

DVI-D延長

DE01 DVI-D・音声CAT5e延長器 (2ケーブル仕様 ループ出力付)

梱包数量：DE01T×1 DE01R×1 (電源アダプター×2付属)
 DVI-D(シングルリンク)とアナログステレオ音声(LINE)を2本のLANケーブルで最大50m伝送します。
 ・DE01T(PC側)にモニター用の映像・音声ループ出力を装備
 ・DDC・EDID対応 HDCP1.1対応
【仕様】
 最大伝送距離：50m
 対応解像度：最大1920×1200
 対応ケーブル：CAT5e/6 4ペア(AWG24)
 音声周波数帯域：20Hz～20kHz
 電源：DE01T DC5V 最大3.0W (電源アダプター付属)
 DE01R DC5V 最大1.0W (電源アダプター付属)
 接続端子 DVI：DVI-Dメス UTP：RJ45 音声：φ3.5mmステレオミニジャック 電源：DCジャック(φ2.1x5.5mm)
 動作環境 温度：0～55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)
 外形寸法(突起部含まず)：DE01T 225(W)×40(H)×165(D)mm
 DE01R 145(W)×37(H)×95(D)mm



DE01T




DE01R

DVI+音声伝送!

DE01ERK DVI-D CAT5e延長器

梱包数量：DE01ET×1 DE01ER×1
 DVI-D(シングルリンク)を1本のLANケーブルで最大70m伝送します。
 接続機器からの電源供給が弱い場合にはUSBや外部電源(オプション)からの電源供給も可能です。
 送信器・受信器ともにコンパクトで設置場所を選びません。
 ・STPやCAT7ケーブルを使用することでノイズに強い伝送が可能
 ・伝送速度：1.65Gbps 仮想EDID DVI1.1対応
【仕様】
 最大伝送距離 1920×1200：50m 1024×768：70m
 対応解像度：最大1920×1200
 対応ケーブル：CAT5e/6/7 UTP/STP 4ペア(AWG24) CAT6以上を推奨
 電源 DE01ET：不要 ※外部電源使用時はDC5V (電源アダプター別売) / DE01ER：不要
 接続端子 DVI：DVI-Dオス UTP：RJ45 電源：マイクロUSB (DCジャック→マイクロUSB変換ケーブル付属)
 動作環境 温度：0～55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)
 外形寸法(突起部含まず)：40.2(W)×22.5(H)×55.5(D)mm (DE01ET/DE01ER共通)

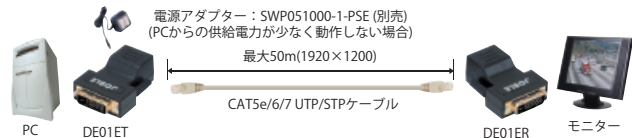

DE01ET



DE01ER


DVI端子直結のコンパクトタイプ

NEW

DVI-D
関連機器

DE02E DVI-D CAT5e長距離延長器

梱包数量：DE02ET×1 DE02ER×1 (電源アダプター×2付属)
 DVI-D(シングルリンク)を1本のLANケーブルで最大100m伝送します。
 ・HDCP対応
【仕様】
 最大伝送距離：100m (両端のDVIケーブルは5m以下)
 対応解像度：最大1920×1200/60Hz
 対応ケーブル：CAT5e/6/6a/7 UTP/STP 4ペア(AWG24) CAT6以上を推奨
 最大伝送帯域：10.2Gbps
 接続端子 DVI：DVI-Dメス×1 UTP：RJ45×1 電源：DCジャック(φ2.1×5.5mm)
 電源：DE02ET DC5V 最大3.0W (電源アダプター付属)
 DE02ER DC5V 最大6.0W (電源アダプター付属)
 動作環境 温度：0～55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)
 外形寸法：49(W)×25(H)×92(D)mm (DE02ET/DE02ER共通)

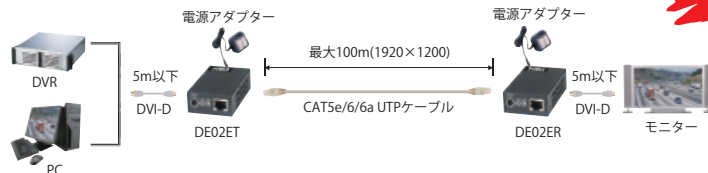

DE02ET



DE02ER

NEW

HDCP対応

DE03 DVI-D 3分配出力CAT5e延長器

梱包数量：DE03T×1 DE01E×1 (電源アダプター×1付属)
 DVI-D(シングルリンク)をDVI出力2系統とLANケーブル延長出力1系統に分配出力します。
 ・伝送速度：1.65Gbps 仮想EDID DVI1.1対応
 ・DEID信号はモニターからコピーして使用(映像伝送時のEDID通信不可)
 ・デザインチェーンで複数分配可能
【仕様】
 最大伝送距離 1600×1200：15m 1024×768：30m (CAT5e/6)
 対応解像度：最大1600×1200
 対応ケーブル：CAT5e/6 4ペア(AWG24)
 電源：DE03T DC5V 最大3.0W (電源アダプター付属) / DE01E 不要
 接続端子 DVI：DVI-Dメス UTP：RJ45 電源：DCジャック(φ2.1x5.5mm)
 動作環境 温度：0～55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)
 外形寸法(突起部含まず)：DE03T 88(W)×25(H)×120(D)mm
 DE01E 50(W)×20(H)×40(D)mm



DE03T



DE01E