

## 歪み除去フィルター

映像信号の長距離伝送によるインピーダンスの不整合・強い電磁波を発生する機器・他のケーブル近くの配線により同期信号のバランスが崩れて「画面が流れる」「歪みが発生する」などの症状が発生します。歪み除去フィルターは信号の状態を整えて正常な映像に近づけます。

### CB001VH コンポジット映像同軸ケーブル用バラン

梱包数量：1  
 信号線・他の映像配線・近くを通る電源線・電話線などからのノイズを外部電源なしで除去します。同期信号の乱れによる映像の歪み・画面のスクロールに最適です。  
**【仕様】**  
 接続端子：BNCオス⇄BNCメス  
 動作環境 温度：0～55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)  
 外形寸法(突起部含まず)：84(W)×21(H)×28(D)mm ケーブル：150mm(入力/出力共通)  
 ※モニター側に設置して効果が薄い場合はカメラ側にも設置することでさらに効果を高めることができます。




CB001VH

### TVB001 コンポジット映像UTPケーブル用バラン


梱包数量：1  
 信号線・他の映像配線・近くを通る電源線・電話線などからのノイズを外部電源なしで除去します。同期信号の乱れによる映像の歪み・画面のスクロールに最適です。  
 ツイストペア映像伝送システムと組み合わせて使用します。  
**【仕様】**  
 接続端子：先バラ⇄先バラ (付属のUYコネクターで接続)  
 動作環境 温度：0～55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)  
 外形寸法(突起部含まず)：35(W)×20(H)×25(D)mm ケーブル：120mm(入力/出力共通)  
 ※モニター側に設置して効果が薄い場合はカメラ側にも設置することでさらに効果を高めることができます。



TVB001

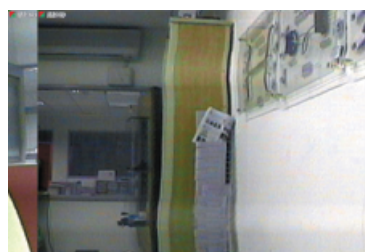

設置前

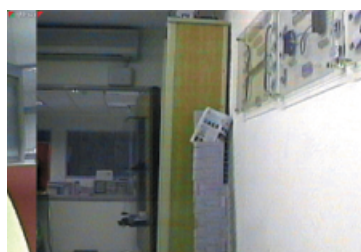

設置後

## 高周波干渉ノイズ除去

電磁波・高電圧の電源ライン・無線・エレベーター・モーターなどからの干渉によるノイズを除去します。

### CHB001H コンポジット映像・音声用ノイズ除去装置

梱包数量：CHB001HT×1 CHB001HR×1 (電源アダプター×2付属)  
 コンポジット映像信号とモノラル音声信号を高周波の搬送波に乗せて伝送するノイズ除去装置です。CHB001HR(受信器)で出力映像のゲイン調整が可能です。  
**【仕様】**  
 最大伝送距離：600m (5C-2V)  
 S/N比 映像：42dB 音声：40dB  
 電源：DC12V 最大1.8W (CHB001HT/CHB001HR共通 電源アダプター付属)  
 接続端子 映像：BNCメス 音声：RCAメス リンク(同軸)：Fメス 電源：DCジャック(φ2.1x5.5mm)  
 動作環境 温度：0～55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)  
 外形寸法(突起部含まず)：CHB001HT 91(W)×27(H)×67(D)mm  
 CHB001HR 102.5(W)×27(H)×67(D)mm



CHB001HT




CHB001HR



設置前



設置後

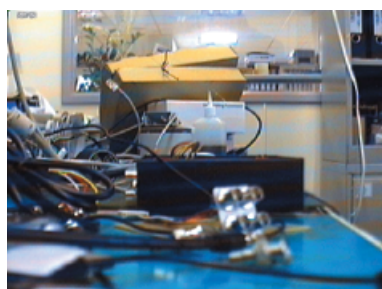

設置前



設置後