


# IP伝送 PoE関連機器

## IP03 LANケーブルIP長距離伝送器

梱包数量：2 (電源アダプター×2付属)  
LANケーブルを利用して10/100BASEイーサネットを最大1,200m延長します。  
光ケーブルが利用できない場所、通常LANケーブルでは配線できない遠距離の伝送に最適です。  
送信器/受信器の切替は本体スイッチで切り替えます。

【仕様】  
最大伝送距離：1,200m (5C-2V使用時)  
対応イーサネット規格：10BASE-T/100BASE-TX  
対応ケーブル：CAT5/5e/6 4ペア (AWG24)  
実行通信速度：最大50Mbps (伝送距離約300m以下)  
電源：DC5V 最大3.8W (電源アダプター付属)  
接続端子 イーサネット：RJ45 リンク：RJ45  
電源：DCジャック (φ2.1×5.5mm)  
動作環境 温度：0~55℃ 湿度：最大95%RH (結露不可)  
外形寸法：145(W)×27(H)×67(D)mm  
※実行通信速度はケーブル長により変化します。

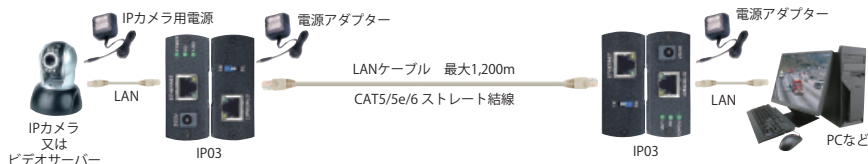

※ケーブル長300m以内での通信速度は約50Mbpsです。  
ケーブル長が伸びると速度が低下し、LANケーブルで最大の1,200m配線した場合、通信速度は約20Mbpsになります。

## SR01 LANリピーター

梱包数量：1 (電源アダプター付属)  
10/100/1000BASEイーサネットを延長するLANリピーターです。  
通常100m以上延長できないイーサネットをリピーターの前後各120mの合計240mまで延長します。  
また、SR01を3台使用して最大480mまで延長が可能です。

【仕様】  
最大伝送距離：240m (SR01の前後各120m)  
対応イーサネット規格：10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  
対応ケーブル：CAT5/5e/6 (1000BASE-TはCAT5e/6のみ) 4ペア (AWG24)  
電源：DC5V 最大1.8W (電源アダプター付属)  
接続端子 イーサネット：RJ45×2 電源：DCジャック (φ2.1×5.5mm)  
動作環境 温度：0~55℃ 湿度：最大95%RH (結露不可)  
外形寸法：67(W)×27(H)×110(D)mm



## 給電(PoEなど)関連機器

### EP01 LAN給電アダプター

梱包数量：2  
10/100BASEイーサネットの空き線を利用して電源を供給する給電アダプターです。  
供給する電源を自由に選べるため、様々なPoE非対応機器に給電が可能です。  
電源供給用だけでなく、接点信号・RS485信号などの伝送にも利用できます。

【仕様】  
対応イーサネット規格：10BASE-T/100BASE-TX  
対応ケーブル：CAT5/5e/6 (1000BASE-Tは非対応) 4ペア (AWG24)  
接続端子 イーサネット：RJ45 電源入出力：端子台  
動作環境 温度：0~55℃ 湿度：最大95%RH (結露不可)  
外形寸法 (ケーブル/端子含まず)：25(W)×22(H)×69(D)mm  
※PoE機器には使用できません。ご注意ください。



※電源供給が可能な距離は電源アダプターとカメラの消費電力で変化します。

### IP02P PoE同軸ケーブルIP伝送器

梱包数量：IP02PT×1 IP02PR×1 (電源アダプター×1付属)  
5C-2V同軸ケーブルを利用して10/100BASEイーサネットとカメラ電源を最大180m延長します。  
PoE給電または外部電源で動作し、IP02PRと接続したPoE機器に給電が可能です。  
・PoEインジェクター機能搭載  
・PoEスプリッター機能搭載 (出力電圧DC5VまたはDC12V)

【仕様】  
最大伝送距離：180m (5C-2V使用時)  
対応イーサネット規格：10BASE-T/100BASE-TX  
対応PoE規格：IEEE802.3af (給電および受電)  
機器への供給可能電力 PoE入力時：8.5W 付属電源使用時：11W  
接続端子 イーサネット：RJ45 リンク：BNCメス 電源：DCジャック (φ2.1×5.5mm)  
動作環境 温度：0~55℃ 湿度：最大95%RH (結露不可)  
外形寸法：IP02PT 67(W)×27(H)×130(D)mm  
IP02PR 75(W)×33(H)×117(D)mm

PoEカメラ接続に対応



IP02PT



IP02PR



※記載の伝送距離は標準的な値であり伝送ケーブルの品質・仕様・接続状態によって変化します。  
※記載されている仕様は変更される場合があります。