



80×120×80mmの小型筐体にハードディスクを2台搭載可能！

4K出力で分割画面における高精細表示が可能！

H.265/H.264に対応した最大9ch入力のNVR「型番：JMS-N1009-UT」




手のひらに乗る小型サイズ！



端子類は背面に集約！

### 小型筐体にハードディスク2台内蔵可能な省スペース設計

- 80x120x80mmの超小型筐体に2.5型ハードディスクを2台搭載可能(最大2TB×2)
- NVR本体の消費電力は最大6W(ハードディスクを除く)の低消費電力
- -10℃～55℃の広い動作温度範囲
- 回転数制御の内蔵ファンは静音仕様で静かな室内での設置も可能



### 最大4KのHDMI出力により分割画面でも高精細表示を実現

- HDMIによる4K(3840×2160)の出力により分割画面でも高精細なカメラ映像を表示  
例) 1080pのカメラ4台を4分割表示した場合でも各カメラ映像は1080pで表示可能
- 4Kの大型モニターに表示した場合の分割映像も荒くならず鮮明な表示

### 最大9台のネットワークカメラ映像を表示/録画/配信

- ONVIF対応カメラの映像入力と録画に対応(合計ストリームは最大45Mbps)
- 最大9カメラ映像を同時にライブ表示/再生(解像度と表示数の関係は下表参照)
- 映像圧縮方式はH.264に加えてH.265(HEVC)にも対応
- 最大8Mピクセルのカメラ映像入力が可能
- パン/チルト/ズームに対応したカメラの操作・プリセット復帰/登録
- マイク内蔵/音声入力対応カメラの音声記録/モニタリングが可能

【ライブ表示/再生時における映像解像度と同時表示数】

解像度	3840x2160	2560x1920	2592x1520	2048x1536	1920x1080	1280x720	704x576
同時表示/再生ch数	1	1	1	1	4	9	9
最大フレームレート	30	8	20	30	30	30	30

### PCのWebブラウザ・モバイル端末での映像表示

- PCのWebブラウザでライブ映像の表示/再生/バックアップ/NVR設定が可能
- モバイル端末はiOSとAndroidに対応
- CMSソフトウェア(別売)による中央監視システムに対応
- 既存のDDNSサービスを利用したインターネット上からの接続が可能(外部サービス)

【スマートフォンによる表示例】



ライブ表示



1画面カメラ操作



録画一覧



録画再生



全画面表示(ライブ映像)

## 【仕様】

型番	JMS-N1009-UT
ネットワーク映像入力	最大9映像
データ帯域	最大45Mbps
デュアルストリーム	対応
表示/再生映像数	1映像(3MP以上)、4映像(30fps 1080p)、9映像(30fps720p以下) ※詳細は表面参照
映像出力	HDMI(タイプA) 1出力 音声対応 3840x2160 30Hz、1920x1080 60Hz、1920x1080 50Hz、1280x720 60Hz
録画解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/D1/CIF/QCI ※カメラ設定に依存
対応圧縮方式	H.265(HEVC)/H.264
音声圧縮方式	G.711 U-Law
音声サンプリングレート	8kHz/16kHz
同時録画	最大9映像(合計45Mbps以下)
ストレージ	2.5型SATA/ハードディスク×2台内蔵可能
HDD最大容量	各最大2TB
録画トリガー	手動/スケジュール/動体検知/アラーム
スナップショット	対応
再生	動画再生/静止画再生
バックアップ	USBメモリー/ネットワーク接続(Webブラウザ)
ネットワークプロトコル	IPv4, HTTP, NTP, SMTP, PPPoE, DDNS など
ネットワーク接続	RJ45×1 100/1000M
USB端子	USB2.0×2
電源電圧	DC12V(電源アダプター付属)
消費電力	最大6W(ハードディスク含まず)
動作環境	温度：-10~55℃ 湿度：10~90%RH(結露不可)
外形寸法	80(W)×120(H)×80(D)mm
質量	約550g(本体のみ)
付属品	電源アダプター、HDD取付ネジ×8、ドライバー(ケース/HDD組立用)、ユーザーズマニュアル

## 【録画時間の目安】

1TBハードディスクを搭載した場合の録画可能日数

カメラ数	各カメラの固定ビットレート設定 [kbps]										
	8192	4096	3072	2048	1536	1024	768	512	384	256	128
1	11	22	30	45	60	90	120	180	240	360	720
2	5	11	15	22	30	45	60	90	120	180	360
4	2	5	7	11	15	22	30	45	60	90	180
6	—	3	5	7	10	15	20	30	40	60	120
8	—	2	3	5	7	11	15	22	30	45	90
9	—	2	3	5	6	10	13	20	26	40	80


※映像の状態/解像度/フレームレートなどにより画質は大きく変化します。カメラ側で最適なビットレートを確認してください。

※カメラのビットレート設定がVBR(可変ビットレート)の場合は値が固定されないため日数は計算できません。


カメラ側で平均的なビットレートを調べてから近い値を表に当てはめて日数を確認してください。

## 【寸法図】

[単位：mm]

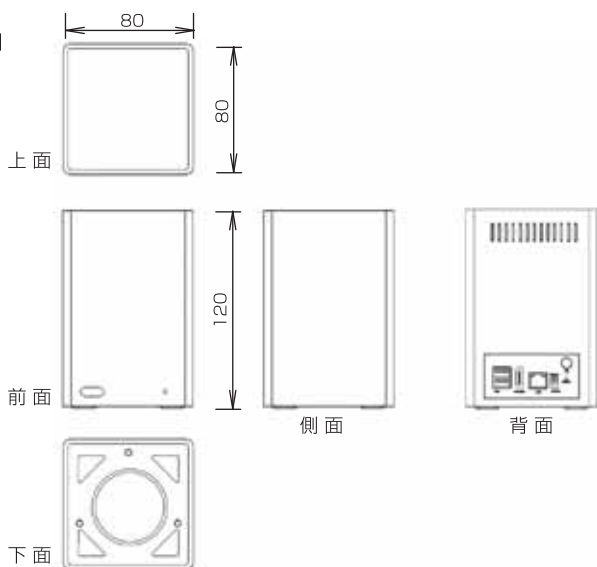

## 【背面詳細】

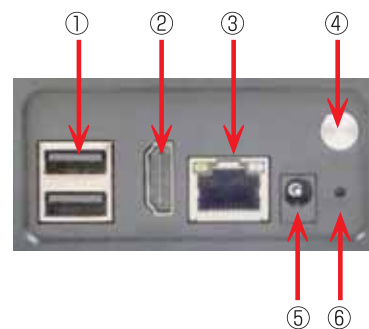

- ① USB接続端子：USB2.0 タイプA×2
- ② HDMI出力端子：HDMI タイプA×1
- ③ イーサネット接続端子：RJ45ジャック×1
- ④ 電源スイッチ
- ⑤ 電源接続端子：DCジャック×1
- ⑥ リセットスイッチ

※カタログに記載の仕様は予告なく変更する場合があります。

## 【販売元】

株式会社 **ジョブル**

お問い合わせ、お求めは・・・

〒210-0013 神奈川県川崎市川崎区新川通5-10 金源ビル  
TEL/044-244-3281(代) FAX/044-244-3288  
URL <http://www.joble.co.jp> E-mail:info@joble.co.jp