

SDI同軸長距離伝送器 「型番：SDI06」

同軸ケーブル1本でHD-SDIを最大300m伝送します。



SDI06T



SDI06R


【特徴】

- ・5C-FB同軸ケーブルでHD-SDI信号を最大300m伝送します。
- ・3C-2Vで100m、5C-2Vで200mの伝送が可能であり、既設ケーブルを有効に活用できます。
- ・同軸ケーブルの両端に送信器と受信器を接続して使用します。
- ・HD-SDI(SMPTE292M)用で解像度は最大1080i 60Hz / 1080p 30Hzに対応します。
- ・本製品は送信器と受信器、電源アダプターのセットになっています。

【用途】

- ・HD-SDI監視カメラの長距離配線
- ・既設のアナログ監視カメラをHD-SDIカメラへ変更

【接続例】

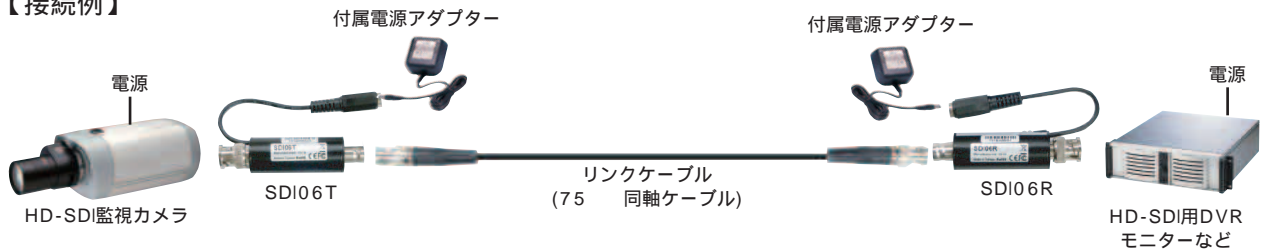

【伝送距離】

同軸ケーブル	最大伝送距離
3C-2V	100m
5C-2V	200m
5C-FB	300m

同軸ケーブルおよびコネクタの品質などにより伝送可能な距離が低下する場合があります。ケーブル途中に中継コネクタがある場合は伝送可能な距離が低下します。既設のケーブルを使用する場合はコネクタのインピーダンスが75Ωであることを確認してください。また、配線の途中に機器が設置されていない事を確認してください。ケーブル途中に避雷器がある場合はHD-SDI対応品に交換してください。

【仕様】

型番	SDI06
対応信号	HD-SDI(SMPTE 292M)
対応解像度	720p 24/525/30/50/60Hz 1080i 50/60Hz 1080p 24/25/30Hz 周波数が23.97/29.95/59.94Hzの映像信号には対応しておりません。
接続端子	HD-SDI : BNCオス(75Ω) リンクケーブル : BNCメス(75Ω)
電源	DC12V DCジャック (2.1×5.5mmセンタープラス 電源アダプター付属)
消費電力	各最大3.0W
動作環境	温度 : 0 ~ 55 湿度 : 最大95% (結露不可)
外形寸法	20×79(L)mm 100mmDCケーブル
質量	約40g
付属品	取扱説明書、電源アダプター(入力 : AC100V 出力 : DC12V) × 2

※記載された商品名、社名等は各社の商標もしくは登録商標です。※カタログに記載の仕様は予告なく変更する場合があります。

【販売元】

株式会社 **ジョブル**

〒210-0013 神奈川県川崎市川崎区新川通5-10 金源ビル
TEL/044-244-3281(代) FAX/044-244-3288
URL <http://www.joble.co.jp> E-mail:info@joble.co.jp

お問い合わせ、お求めは・・・