

マルチチャンネル&ラックマウント用

TPA008H 8映像アクティブレシーバー (端子台接続 2分配出力付)

梱包数量: 1 (電源アダプター付属)

LANケーブルで8系統のコンポジット映像信号を受信するためのマルチチャンネルアクティブレシーバーです。2分配映像出力に対応しているためDVR・スイッチャーとの接続に最適です。

TPP111VEなどのパッシブタイプトランスミッター・TTA111VTなどのアクティブタイプトランスミッターと組み合わせて使用します。

- ・過渡電流保護機能内蔵
- ・グラウンドループアイソレーター内蔵
- ・サージプロテクター内蔵

【仕様】

最大伝送距離: 1,000m (送信器にパッシブタイプ使用時) 1,500m (送信器にアクティブタイプ使用時)

電源: DC12V 最大3.6W (電源アダプター付属)

接続端子 映像: BNCメス×16 UTP: 端子台(8極)×2 電源: DCジャック(φ2.1×5.5mm)

動作環境 温度: 0~55℃ 湿度: 最大95%RH(結露不可)

外形寸法: 482(W)×44(H)×170(D)mm (19インチラックマウント1U)



TPA008H

TPA016H 16映像アクティブレシーバー (端子台接続 2分配出力付)

梱包数量: 1 (電源アダプター付属)

LANケーブルで16系統のコンポジット映像信号を受信するためのマルチチャンネルアクティブレシーバーです。2分配映像出力に対応しているためDVR・スイッチャーとの接続に最適です。

TPP111VEなどのパッシブタイプトランスミッター・TTA111VTなどのアクティブタイプトランスミッターと組み合わせて使用します。

- ・過渡電流保護機能内蔵
- ・グラウンドループアイソレーター内蔵
- ・サージプロテクター内蔵

【仕様】

最大伝送距離: 1,000m (送信器にパッシブタイプ使用時) 1,500m (送信器にアクティブタイプ使用時)

電源: DC12V 最大4.8W (電源アダプター付属)


接続端子 映像: BNCメス×32 UTP: 端子台(8極)×4 電源: DCジャック(φ2.1×5.5mm)

動作環境 温度: 0~55℃ 湿度: 最大95%RH(結露不可)

外形寸法: 482(W)×44(H)×170(D)mm (19インチラックマウント1U)



TPA016H

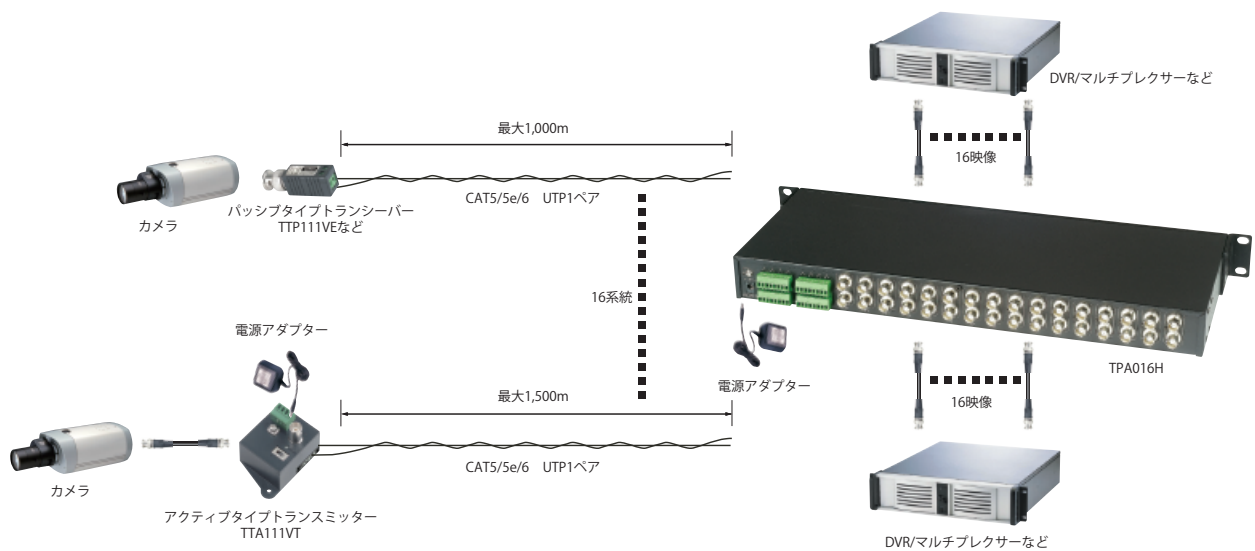

※記載の伝送距離は標準的な値であり伝送ケーブルの品質・仕様・入力信号のレベル・映像機器の性能によって変化します。
 ※アクティブシリーズは映像信号を増幅して出力するため伝送距離が短い場合は映像が乱れます。100m以上の配線で使用してください。
 ※記載されている仕様は変更される場合があります。