

## SDI04DE SDI/1入力4出力分配器

梱包数量：1 (電源アダプター付属)  
SD/HV/3G-SDI信号を4分配出力するSDI分配器です。  
リピーター機能を持たないため、入力側・出力側のケーブル長合計を100m以内(HD-SDI 5C-FB)で使用します。  
・SD/HV/3G-SDI対応  
・7.1チャンネルオーディオ対応

**【仕様】**  
対応SDI規格：SD-SDI(SMTP259M)/HD-SDI(SMTP292M)/3G-SDI(SMTP424M)  
対応ケーブル：5C-FB以上 75ΩBNC  
電源：DC5V 最大1.4W (電源アダプター付属)  
接続端子 SDI：BNCメス×5 電源：DCジャック(φ2.1×5.5mm)  
動作環境 温度：0~55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)



近日発売予定


HD-SDI  
関連機器

## HD-SDI リピーター/サージプロテクター

### SDI05 SDI CAT5eパッシブ伝送器

梱包数量：2  
電源なしでSDI信号をLANケーブルで最大150m(SD-SDI)/45m(HD-SDI)延長するSDI延長器です。  
・SD/HV-SDI対応  
・電源不要

**【仕様】**  
最大伝送距離：CAT6 150m(SD-SDI) 45m(HD-SDI)  
CAT5e 130m(SD-SDI) 30m(HD-SDI)  
対応SDI規格：SD-SDI(SMTP259M)/HD-SDI(SMTP292M)  
対応ケーブル：CAT5e/6 4ペア(AWG24) CAT6を推奨  
接続端子 SDI：BNCメス UTP：RJ45  
動作環境 温度：0~55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)  
外形寸法(突起部含まず)：25.4(W)×25.4(H)×140.5(D)mm

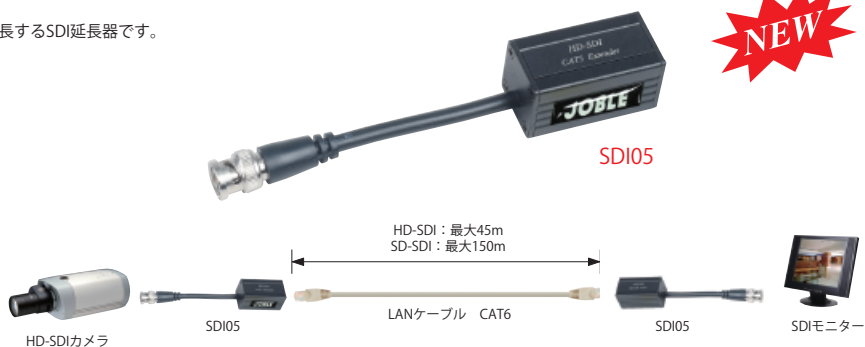

### SR02 SDI・RS485長距離リピーター

梱包数量：1 (電源アダプター付属)  
HD-SDI信号を5C-FB同軸ケーブルで最大200m延長するSDIリピーターです。  
5台のSR02を使用して最大1,000mの長距離伝送が可能です。  
複数台のSR02を使用する時の電源供給はDVR/モニター側の1台のみで動作します。  
また複数台のSR02を使用する場合にはRS485信号も伝送できます。

**【仕様】**  
最大伝送距離(5C-FB)：400m(SD-SDI) 200m(HD-SDI) 100m(3G-SDI)  
対応SDI規格：SD-SDI(SMTP259M)/HD-SDI(SMTP292M)/3G-SDI(SMTP424M)  
対応信号：NTSC/PAL/720p/1080i/1080p  
対応ケーブル：5C-FB以上 75ΩBNC  
電源：DC12V 最大0.9W (電源アダプター付属)  
接続端子 SDI：BNCメス RS485：端子台(2極) 電源：DCジャック(φ2.1×5.5mm)  
動作環境 温度：0~55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)  
外形寸法：67(W)×27(H)×91(D)mm

5台でHD-SDIを  
最大1km伝送!



### SP007 SDI用サージプロテクター

梱包数量：1  
同軸ケーブルで伝送されるSD/HV/3G-SDI映像信号に対応したサージプロテクターです。  
伝送ケーブルに発生した誘導雷などによるサージを機器の手前でアースに逃がしHD機器を保護します。

**【仕様】**  
対応SDI規格：SD-SDI(SMTP259M)/HD-SDI(SMTP292M)/3G-SDI(SMTP424M)  
反応時間：1ns  
最大サージ電圧：8kV  
最小印加回数：300回(10/1000μsec 200A)  
通過信号帯域：最大2.97Gbps  
通過電圧：最大DC24V  
接続端子：BNCオス×1 BNCメス×1  
動作環境 温度：0~55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)  
外形寸法：25.4(W)×25.4(H)×75.5(D)mm



※記載の伝送距離/解像度は標準的な値であり伝送ケーブルの品質・仕様・入力信号のレベル・映像機器の性能によって変化します。  
※記載されている仕様は変更される場合があります。