

同軸ケーブル1本で2系統のAHD・コンポジット映像を多重伝送！

1系統はRF変調して伝送するためコンポジット映像でも長距離伝送が可能！

既設カメラの変更/追加に最適な同軸映像伝送器「型番：JCP-101AHD」



送信器
(Transmitter)


受信器
(Receiver)

高解像度AHD・コンポジット映像を2系統まとめて同軸ケーブル1本で多重伝送！

- 既設/新設の同軸ケーブル1本を使用して2系統のAHD映像信号を伝送します。
- AHDは720pと1080pに対応しており高解像度なHD画質の映像を伝送できます。
- コンポジット(NTSC/PAL)映像信号の伝送にも対応しています。
- 2系統の映像はRF変調して伝送する[Video+]系統と信号をそのまま伝送する[Video]系統で入出力の端子が分かります。
 - 端子[Video+]に接続する系統はノイズに強く、コンポジット映像でも500mの長距離伝送(5C-2V/5C-FB)が可能です。
 - 端子[Video]に接続する系統は入力された映像信号をそのまま伝送します。伝送距離は同軸ケーブルのみ使用の場合と変わりませんが逆方向の伝送が可能のため[Video+]系統と合わせて双方向の映像伝送が可能です。


【接続例】

■同じ方向に2映像を伝送

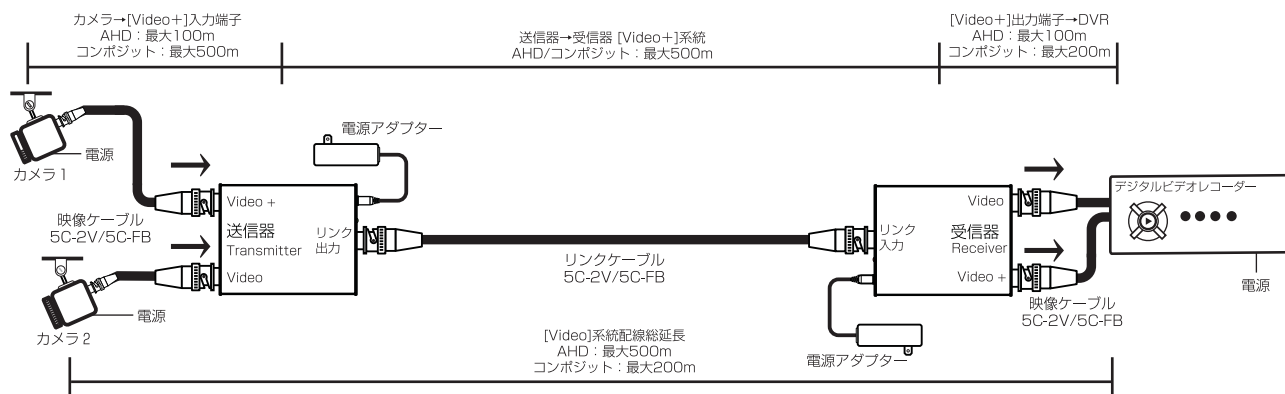

※[Video+]系統におけるカメラ→送信器および受信器→DVRの伝送距離と[Video]系統の伝送距離は平均的な値です。カメラ/DVRの性能、中継コネクタの数、ケーブル/コネクタの品質などにより伝送距離は前後します。

■双方向に映像を伝送

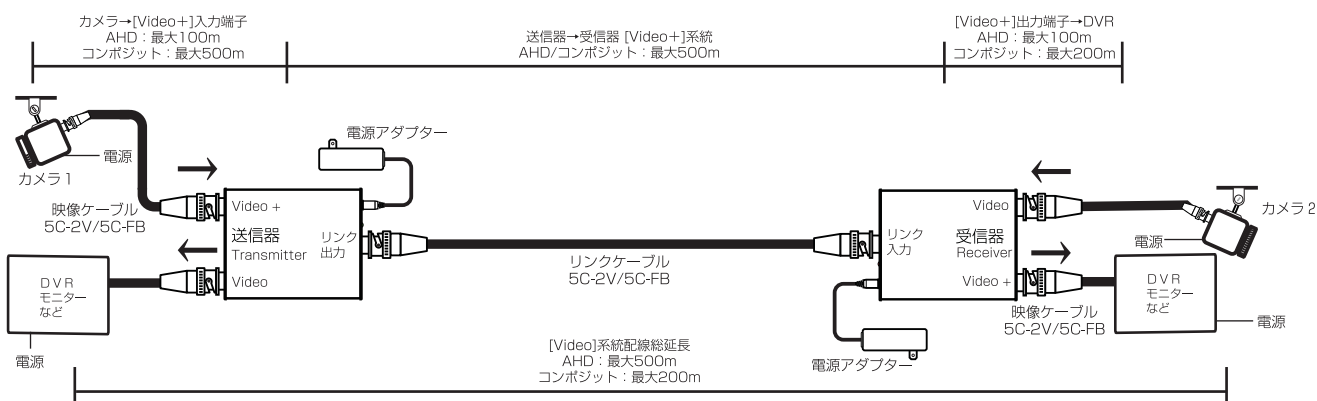


※[Video+]系統におけるカメラ→送信器および受信器→DVRの伝送距離と[Video]系統の伝送距離は平均的な値です。カメラ/DVRの性能、中継コネクタの数、ケーブル/コネクタの品質などにより伝送距離は前後します。

※受信器→送信器方向への伝送は[Video]系統のみ可能です。[Video+]系統は送信器→受信器方向のみの伝送になります。

【各部詳細】


■送信器(Transmitter)

- ① リンク端子：BNCメス
- ② 電源LED：動作時赤点灯
- ③ 電源入力端子：DC12V DCジャック(φ2.1×5.5mm)
- ④ [Video+]入力端子：BNCメス
- ⑤ [Video+]入力レベル調整ボリューム
- ⑥ [Video]入力端子：BNCメス

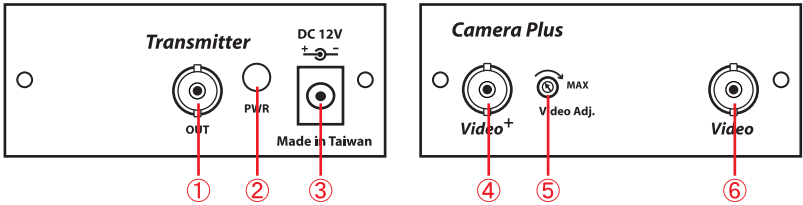

■受信器(Receiver)

- ① [Video+]RF入力レベル調整ボリューム
- ② リンク端子：BNCメス
- ③ 電源LED：動作時緑点灯
- ④ 電源入力端子：DC12V DCジャック(φ2.1×5.5mm)
- ⑤ [Video+]出力端子：BNCメス
- ⑥ [Video]出力端子：BNCメス

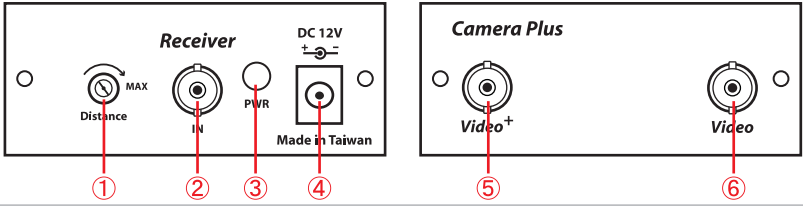

【仕 様】


型 番	JCP-101AHD Transmitter (送信器)
映像入力	2系統 1Vp-p 75Ω BNCメス 1080p(AHD-H)、720p(AHD-M)、コンボジット(NTSC/PAL) ※混在可能
リンク出力	75Ω BNCメス ×1
リンクケーブル長	5C-2V/5C-FB 最大500m ※詳細は表面の接続例を参照
ゲイン調整	[Video+]系統 入力信号レベル調整ボリュームあり
電 源	DC12V φ2.1×5.5mm DCジャック センタープラス
消費電力	最大0.6W
動作環境	温度：-10～60℃ 湿度：20～80%(結露不可)
外形寸法	76(W)×31(H)×115(D) mm
質 量	約170g

型 番	JCP-101AHD Receiver (受信器)
映像出力	2系統 1Vp-p 75Ω BNCメス ※出力信号は送信器側の入力信号に準ずる
リンク入力	75Ω BNCメス ×1
リンクケーブル長	5C-2V/5C-FB 最大500m ※詳細は表面の接続例を参照
ゲイン調整	[Video+]系統 RF入力信号レベル調整ボリュームあり
電 源	DC12V φ2.1×5.5mm DCジャック センタープラス
消費電力	最大1.6W
動作環境	温度：-10～60℃ 湿度：20～80%(結露不可)
外形寸法	76(W)×31(H)×115(D) mm
質 量	約180g


【寸法図】

[単位：mm]

■送信器(Transmitter)

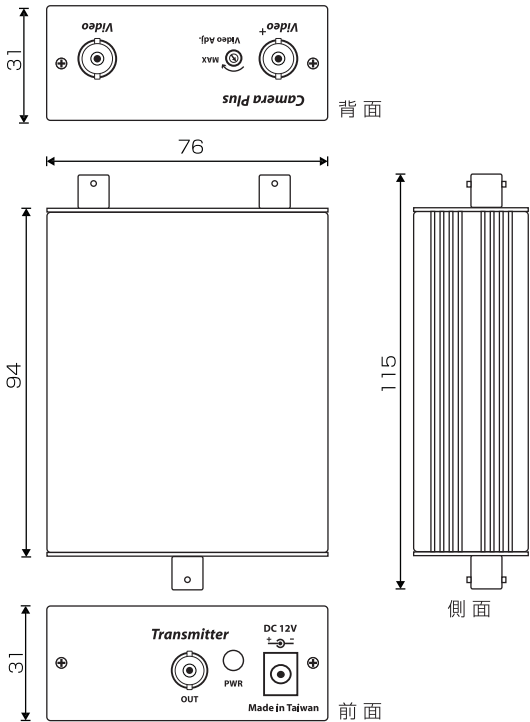

■受信器(Receiver)

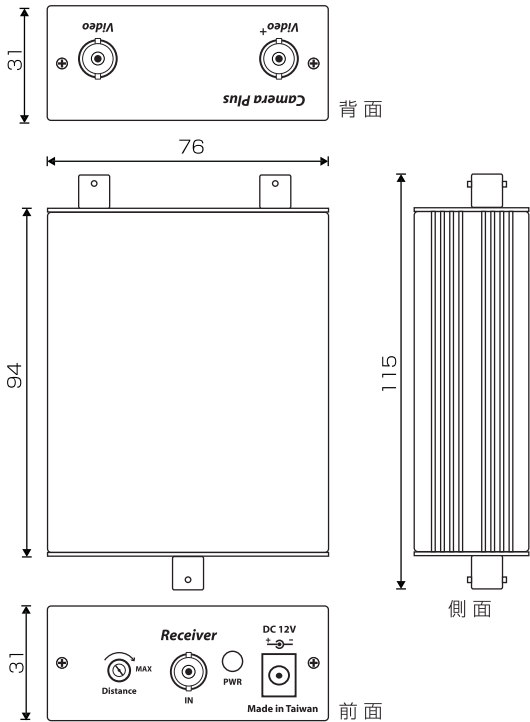

※カタログに記載の仕様は予告なく変更する場合があります。

【販売元】

株式会社 **ジョブル**

〒210-0013 神奈川県川崎市川崎区新川通5-10 金源ビル
TEL/044-244-3281(代) FAX/044-244-3288
URL <http://www.joble.co.jp> E-mail:info@joble.co.jp

お問い合わせ、お求めは・・・