

1TBのハードディスクを標準搭載！
簡単操作のコンパクトDVR



高画質H.264録画

スタンドアロンDVR
UM7304

- 小型軽量で設置が容易
- 録画・再生・ネットワーク処理を同時に実行
- H.264による高画質長時間録画
- 付属マウス/本体ボタンで簡単操作
- 赤外線リモートコントローラーが付属
- 動体検知機能による録画制御
- USBメモリーへのバックアップ
- iPhoneによる表示/再生に対応
- ハードディスクドライブの交換が簡単
- WindowsPCのWebブラウザで簡単閲覧



赤外線リモコン



【ローカル表示画面】




【Webブラウザ画面】



【iPhone画面】

内蔵ハードディスクを簡単に交換できます！

内蔵ハードディスクは標準で1TBが入っています。
UM7304はスライド式筐体の採用で簡単なハードディスク
交換に対応しており、3.5インチのシリアルATAハードディ
スクを別途用意すれば素早くハードディスクの交換ができま
す。ホットスワップに対応しているため、交換時に電源を切
る必要はありません。

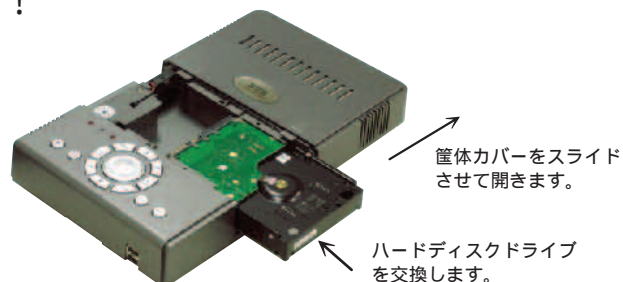

【特徴】

- 本体
 - A4サイズのコンパクトデザイン
 - 本体上面のボタン/ジョグダイヤルで簡単操作
 - 赤外線リモートコントローラー(リモコン)による操作もできます。
 - スライド式カバーでハードディスクを簡単交換
 - ハードディスク交換はホットスワップに対応
 - USBマウスによる操作に対応
- 画面表示
 - 解りやすいIOSDアイコンで現在の状態を表示
 - 画面上のOSDは表示/非表示ができます。
 - 日本語メニューで行う簡単設定
 - 映像出力はコンポジットビデオまたはデジタル/アナログRGB(接続機器は起動時に自動認識。同時出力不可。)
 - デジタル/アナログRGB出力は800×600、1024×768、1280×1024から選択
 - 4分割表示及び1映像選択表示ができます。
- 映像 & 音声
 - 4ch映像と2ch音声の入力/記録
 - 映像圧縮コーデックは高圧縮/高画質のH.264を採用
 - 最大640×480の高画質録画
 - 各カメラ最大30fpsの高速録画(640×320)
 - スケジュール/動体検知/アラーム信号による録画
 - 録画/再生/遠隔閲覧を同時に実行
 - Webブラウザによる遠隔表示/再生に対応
 - スケジュール設定により録画フレームレートを自動的に変更
- アラーム機能
 - 4chのセンサー入力と1chのリレー出力
 - センサー入力に連動した自動録画機能
 - 動体検知機能を搭載
 - アラーム発生時に録画フレームレートを自動的に変更
 - プリアラーム/ポストアラーム録画に対応
 - 最大4096イベントまで記録できるイベントリスト
 - 記録イベントはセンサー入力、動体検知、ビデオロス、電源断ネットワーク
 - Webブラウザでのライブ表示と記録映像の再生に対応
 - iPhoneでのライブ表示と録画映像の再生に対応
 - IDとパスワードによるセキュリティ
- 再生 & バックアップ
 - 再生 & バックアップ
 - イベントリスト/日時による検索再生機能
 - 再生速度はx1、x5、x15、x60
 - USBメモリーへのバックアップに対応
 - USBメモリーにバックアップしたファイルを本体で再生
 - バックアップファイルはPCのQuickTime Playerで再生できます。

【仕様】

機種名	UM7304	
映像/音声	映像入力	4チャンネル BNC端子
	入力映像信号	1.0Vp-p 75 コンポジット NTSC/PAL
	映像出力 (同時出力不可)	コンポジット×1 BNC端子 NTSC/PAL
		アナログRGB×1 H-Sub15ピン 解像度:最大1280×1024 デジタルRGB×1 DVI端子 解像度:最大1280×1024
	音声入力	2チャンネル RCA端子
	音声出力	2チャンネル RCA端子
録画	画面表示	1映像/4分割表示 OSD有り/無し切替
	表示フレームレート	NTSC:30fps PAL:25fps (カメラ単位)
	映像圧縮方式	H.264 (圧縮レベルは5段階で設定)
	録画解像度	640×480、640×240
	録画フレームレート	最大30fps(カメラ単位)
	録画ストレージ	内蔵ハードディスク 1TB(交換可能 最大2TBまで対応)
	プリアラーム	3秒~10秒(自動)
	ポストアラーム	1秒~255秒
再生	検索再生	イベントリスト、日時
	再生速度	x1、x5、x15、x60
	USBポート	USBメモリーにバックアップしたファイルの再生
センサー入出力	アラーム入力	4入力(N.O.)
	リレー出力	1出力
動体検知	動体検知設定	ブロック分割エリア指定(8×6ブロック)
	動体検知感度	100段階で設定
ネットワーク	接続	10/100base-T RJ45×1
	遠隔閲覧ソフトウェア	Windows2000以降のInternet Explorer6以降
	セキュリティ	ID/パスワードの入力
バックアップ	USBメモリー(前面USB端子に接続)	
DVR操作	本体上面ボタン、赤外線リモートコントローラー、USBマウス	
入力電源	DC12V	
電源アダプター	入力:AC100~240V 出力:DC12V	
消費電力	最大24W	
動作環境	温度:5~40 湿度:10~75%RH	
重量	約1Kg	
外形寸法(突起部含まず)	230(L)×190(W)×55(H)mm	
付属品	電源アダプター、赤外線リモコン、USBマウス、マニュアル	


録画解像度が640×480の場合、映像の動きに対してインターレースのノイズが発生する場合があります。

【録画可能時間】(HDD:1TB 4映像が全て同一設定で常時録画を行った場合)

画質		フレームレート [fps]						
		30	15	10	7.5	5	3	2
640×240	1	25日	50日	75日	100日	150日	250日	375日
	2	16日	33日	49日	66日	98日	165日	245日
	3	11日	22日	33日	44日	66日	110日	165日
	4	7日	15日	22日	30日	44日	75日	110日
	5		10日	15日	20日	30日	50日	75日
640×480	1		33日	49日	66日	99日	165日	247日
	2		21日	32日	43日	64日	108日	161日
	3		14日	21日	29日	43日	72日	108日
	4		10日	14日	19日	29日	49日	72日
	5		6日	10日	13日	19日	33日	49日

録画可能日数は目安です。入力数/映像の状態/設定によって日数が前後します。

【外形寸法】[mm]

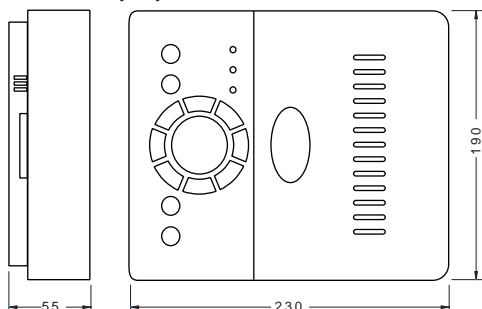


【外観・接続端子】



赤外線受光部 操作ボタン USB端子

【前面 / 上面】

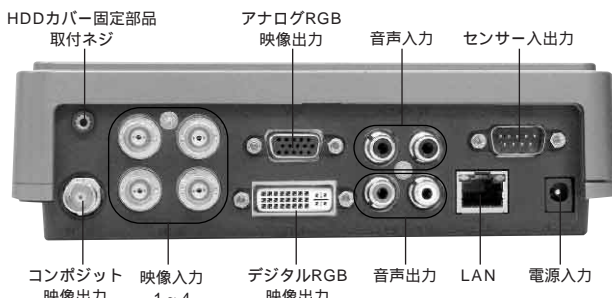

【背面】

記載された商品名、社名等は各社の商標もしくは登録商標です。カタログに記載の仕様は予告なく変更する場合があります。

【販売元】

株式会社 **ジョブル**

〒210-0013 神奈川県川崎市川崎区新川通5-10 金源ビル
TEL/044-244-3281(代) FAX/044-244-3288
URL <http://www.joble.co.jp> E-mail:info@joble.co.jp

お問い合わせ、お求めは・・・