

VGAコンバーター

AD001 コンポジット映像→VGAコンバーター

梱包数量：1 (電源アダプター付属)
 コンポジット映像をVGA(アナログRGB)に変換するVGAコンバーターです。
 入力信号はNTSC/PALに対応しています。
 ・インターレス解除機能を搭載
 ・明るさ・コントラスト・彩度・色相をOSDで調整
【仕様】
 映像入力：NTSC/PAL
 VGA出力解像度 NTSC：720×480 PAL：720×576
 電源：DC5V 最大1.0W (電源アダプター付属)
 接続端子 VGA：ミニDsub15メス コンポジット出力：BNCメス 電源：DCジャック(φ2.1x5.5mm)
 動作環境 温度：0~55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)
 外形寸法(突起部含まず)：145(W)×27.5(H)×67(D)mm



AD001

AD001H コンポジット映像→高解像度VGAコンバーター (ループ出力付)


梱包数量：1 (電源アダプター付属)
 コンポジット映像を最大SXGA(1280×1024)のVGA(アナログRGB)に変換するVGAコンバーターです。
 入力信号はNTSC/PALの映像信号に対応しています。
 ・インターレス解除機能搭載
 ・明るさ・コントラスト・彩度・色相をOSDで調整可能
 ・入力映像のループ出力を装備
 ・ESD(静電気放電)保護機能搭載
【仕様】
 映像入力：NTSC/PAL
 VGA出力解像度：640×480/800×600/1024×768/1280×1024
 電源：DC5V 最大4.0W (電源アダプター付属)
 接続端子 VGA：ミニDsub15メス コンポジット入出力：BNCメス 電源：DCジャック(φ2.1x5.5mm)
 動作環境 温度：0~55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)
 外形寸法(突起部含まず)：96(W)×30(H)×88(D)mm



AD001H

AD001HH コンポジット映像→高解像度VGAコンバーター (ループ/HDMI出力付)

梱包数量：1 (電源アダプター付属)
 コンポジット映像をフルHD解像度のVGA(アナログRGB)とHDMIに変換するVGAコンバーターです。
 VGA(アナログRGB)出力とHDMI出力は同時出力が可能です。
 ・アナログステレオ音声を映像と共にHDMIへ変換
 ・入力映像/音声のループ出力を装備
 ・インターレス解除機能搭載
 ・明るさ・コントラスト・彩度・色相をOSDで調整可能
【仕様】
 映像入力：NTSC/PAL
 VGA出力解像度：800×600/1024×768/1280×720/1920×1080
 HDMI出力解像度：1080i/720p/1080p
 電源：DC5V 最大5.5W (電源アダプター付属)
 接続端子 VGA：ミニDsub15メス HDMI：タイプA
 コンポジット映像/音声：RCAメス
 音声出力：φ3.5mmステレオミニジャック
 電源：DCジャック(φ2.1x5.5mm)
 動作環境 温度：0~55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)
 外形寸法(突起部含まず)：140(W)×32(H)×111(D)mm

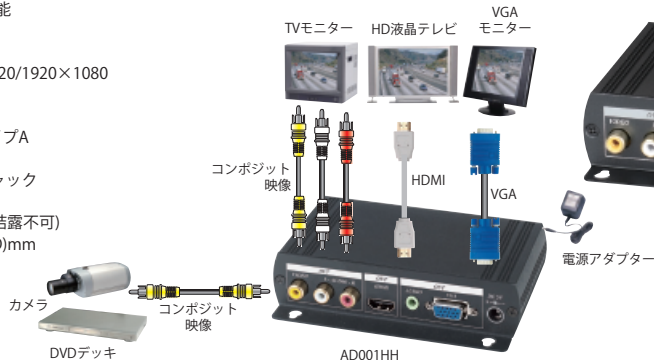

AD001HH

VC01 VGA→コンポジット映像コンバーター (ループ出力付)

梱包数量：1 (電源アダプター付属)
 VGA(アナログRGB)をコンポジット映像に変換するコンバーターです。
 VGA入力信号は最大1024×768/75Hzまで対応しています。
 ・変換前映像信号のループ出力を装備
 ・OSDによる設定機能
 ・出力映像は水平/垂直サイズ・明るさ・コントラスト・彩度・色相・シャープネスを調整可能
【仕様】
 対応入力解像度：最大1024×768/75Hz
 出力信号規格：NTSC/NTSC-EIA/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM
 電源：DC5V 最大2.5W (電源アダプター付属)
 接続端子 VGA：ミニDsub15メス コンポジット出力：BNCメス
 電源：DCジャック(φ2.1x5.5mm)
 動作環境 温度：0~55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)
 外形寸法(突起部含まず)：125(W)×30(H)×96(D)mm



VC01

VH01 VGA・音声→HDMIコンバーター (ループ出力付)

梱包数量：1 (電源アダプター付属)
 VGA(アナログRGB)をHDMI信号に変換するHDMIコンバーターです。
 アナログステレオまたはデジタル(S/PDIF同軸)音声もHDMIに変換して出力します。
 入力映像/音声信号のループ出力を装備しています。
【仕様】
 対応入力解像度：最大1920×1080/60Hz
 対応デジタル音声入力：48k 16bit LPCM
 電源：DC5V 最大4.0W (電源アダプター付属)
 接続端子 VGA：ミニDsub15メス HDMI：タイプA アナログステレオ音声：φ3.5mmステレオミニジャック
 デジタル音声：RCAメス 電源：DCジャック(φ2.1x5.5mm)
 動作環境 温度：0~55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)
 外形寸法(突起部含まず)：125(W)×30(H)×95(D)mm



VH01