

JOBLE HD-SDIカメラ・DVR


ワイドダイナミックレンジ対応 HD-SDIボックスカメラ

型番：JSSC-WD3201M

- ・SONY Exmor CMOSセンサー採用
- ・最大1920×1080 30HzのHD-SDI出力
- ・コンボジット映像出力対応
- ・OSDメニューによる設定調整(背面ボタン)
- ・霧除去機能で霞がかかった遠景も鮮明に表示
- ・WDR(ワイドダイナミックレンジ)撮影
- ・2/4/8/16/32倍の感度アップ機能
- ・プライバシーマスク機能(最大18箇所)
- ・動体検知機能
- ・C/CSマウントレンズ取り付け可能(DCオートアイリス対応)



レンズ別売



【仕様】

型番	JSSC-WD3201M
撮像素子	1/3型SONY2.4MピクセルプログレッシブExmore CMOSセンサー
出力映像信号	1920×1080p 30Hz 1280×720p 30Hz
映像出力	HD-SDI出力×1(BNCメス) コンボジット出力×1(BNCメス)
被写体最低照度	カラー：0.05Lx(F1.2) 白黒：0.02Lx(F1.2) 感度アップ：0.001Lx(F1.2)
赤外線カットフィルター	自動ON/OFF
赤外線投光	-
レンズ	C/CSマウント DCオートアイリスレンズ対応
Day&Night	カラー固定 / 白黒固定 / 自動 / 外部制御
電子シャッター	1/30 ~ 1/30,000秒 自動 / 手動 / フリッカーレス
ホワイトバランス	ATW / AWB / PWB(プッシュロック) / 手動
OSDメニュー	背面ボタン
映像補正	WDR / 霧除去 / デジタルズーム / 感度アップ / 上下左右反転
信号入出力	アラーム出力
防水防塵性能	-
電源 / 消費電力	DC12V / 最大1.2W
動作環境	温度：-10 ~ 50 湿度：最大80%RH(結露不可)
外形寸法	62(W)×56(H)×120(D)mm
質量	約350g

赤外線LED搭載屋外ハウジング一体型 HD-SDIカメラ


型番：JSSC-WDL32043M

- ・SONY Exmor CMOSセンサー採用
- ・最大1920×1080 30HzのHD-SDI出力
- ・約25m投光の赤外線LED投光器
- ・IP66の防塵防水機能
- ・2.8 ~ 12mmパフォーカル オートアイリスレンズ
- ・OSDメニューによる設定調整
- ・一体ブラケットで天井/壁面設置に対応
- ・WDR(ワイドダイナミックレンジ)撮影
- ・2/4/8/16/32倍の感度アップ機能
- ・プライバシーマスク機能(最大18箇所)



【仕様】

型番	JSSC-WDL32043M
撮像素子	1/3型Sony2.4MピクセルプログレッシブExmore CMOSセンサー
出力映像信号	1920×1080p 30Hz 1280×720p 30Hz
映像出力	HD-SDI出力×1(BNCメス)
被写体最低照度	カラー：0.05Lx(F1.2) 白黒：0.02Lx(F1.2) 感度アップ：0.001Lx(F1.2)
赤外線カットフィルター	自動ON/OFF
赤外線投光	赤外線LED×30(内ハイパワー×6) 850nm 投射距離：約25m
レンズ	2.8 ~ 12mm DCオートアイリス
Day&Night	カラー固定 / 白黒固定 / 自動
電子シャッター	1/30 ~ 1/30,000秒 自動 / 手動 / フリッカーレス
ホワイトバランス	ATW / AWB / PWB(プッシュロック) / 手動
OSDメニュー	接続ケーブルのジョイスティックで操作
映像補正	WDR / 霧除去 / デジタルズーム / 感度アップ / 上下左右反転
信号入出力	アラーム出力
防水防塵性能	IP66
電源 / 消費電力	DC12V / 最大7.2W
動作環境	温度：-10 ~ 50 湿度：最大80%RH(結露不可)
外形寸法	89×168mm(ブラケット除く)
質量	約700g

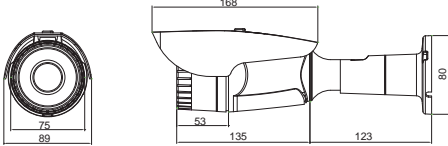


赤外線LED搭載ドーム型 HD-SDIカメラ

型番：JSSC-WDL3202M

- ・SONY Exmor CMOSセンサー採用
- ・最大1920×1080 30HzのHD-SDI出力
- ・約15m投光の赤外線LED投光器
- ・2.8 ~ 12mmパフォーカル オートアイリスレンズ
- ・OSDメニューによる設定調整
- ・オプション金具で天井埋め込みに対応
- ・WDR(ワイドダイナミックレンジ)撮影
- ・2/4/8/16/32倍の感度アップ機能
- ・プライバシーマスク機能(最大18箇所)
- ・動体検知機能



JMTB-201 壁面取付金具 JMTB-504 天井埋め込み金具

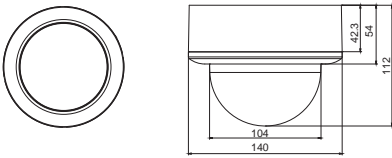

【仕様】

型番	JSSC-WDL3202M
撮像素子	1/3型Sony2.4MピクセルプログレッシブExmore CMOSセンサー
出力映像信号	1920×1080p 30Hz 1280×720p 30Hz
映像出力	HD-SDI出力×1(BNCメス)
被写体最低照度	カラー：0.05Lx(F1.2) 白黒：0.02Lx(F1.2) 感度アップ：0.001Lx(F1.2)
赤外線カットフィルター	自動ON/OFF
赤外線投光	赤外線LED×30 850nm 投射距離：約15m
レンズ	2.8 ~ 12mm DCオートアイリス
Day&Night	カラー固定 / 白黒固定 / 自動
電子シャッター	1/30 ~ 1/30,000秒 自動 / 手動 / フリッカーレス
ホワイトバランス	ATW / AWB / PWB(プッシュロック) / 手動
OSDメニュー	接続ケーブルのジョイスティックで操作
映像補正	WDR / 霧除去 / デジタルズーム / 感度アップ / 上下左右反転
信号入出力	アラーム出力
防水防塵性能	-
電源 / 消費電力	DC12V / 最大7.2W
動作環境	温度：-10 ~ 50 湿度：最大80%RH(結露不可)
外形寸法	140×112mm
質量	約550g


スターライトドーム型 HD-SDIカメラ

型番：JSSC-WDL3202

- ・SONY Exmor CMOSセンサー採用
- ・最大1920×1080 30HzのHD-SDI出力
- ・2.8 ~ 12mmパフォーカル オートアイリスレンズ
- ・感度アップ機能で最大0.001lxの高感度
- ・OSDメニューによる設定調整
- ・オプション金具で天井埋め込みに対応
- ・WDR(ワイドダイナミックレンジ)撮影
- ・2/4/8/16/32倍の感度アップ機能
- ・プライバシーマスク機能(最大18箇所)
- ・動体検知機能



JMTB-201 壁面取付金具 JMTB-504 天井埋め込み金具



【仕様】

型番	JSSC-WDL3202
撮像素子	1/3型Sony2.4MピクセルプログレッシブExmore CMOSセンサー
出力映像信号	1920×1080p 30Hz 1280×720p 30Hz
映像出力	HD-SDI出力×1(BNCメス)
被写体最低照度	カラー：0.05Lx(F1.2) 白黒：0.02Lx(F1.2) 感度アップ：0.001Lx(F1.2)
赤外線カットフィルター	自動ON/OFF
赤外線投光	-
レンズ	2.8 ~ 12mm DCオートアイリス
Day&Night	カラー固定 / 白黒固定 / 自動
電子シャッター	1/30 ~ 1/30,000秒 自動 / 手動 / フリッカーレス
ホワイトバランス	ATW / AWB / PWB(プッシュロック) / 手動
OSDメニュー	接続ケーブルのジョイスティックで操作
映像補正	WDR / 霧除去 / デジタルズーム / 感度アップ / 上下左右反転
信号入出力	アラーム出力
防水防塵性能	-
電源 / 消費電力	DC12V / 最大1.2W
動作環境	温度：-10 ~ 50 湿度：最大80%RH(結露不可)
外形寸法	124.4×96mm
質量	約320g

HD-SDI Camera / DVR

光学20倍ズーム HD-SDIスピードドームカメラ


型番：JSSC-WD92M2020(屋外/壁面/天吊用)

型番：JSSC-WD84M2020(室内天井埋め込み用)


- ・SONY Exmor CMOSセンサー採用
- ・1920×1080 30HzのHD-SDI出力
- ・光学20倍の電動ズーム/オートフォーカス
- ・Pelco-D/PプロトコルによるRS485制御
- ・最大360度/秒の高速旋回
- ・WDR(ワイドダイナミックレンジ)撮影に対応
- ・感度アップ機能による最大0.005Luxの被写体最低照度
- ・プライバシーマスク機能(最大24箇所)



【JSSC-WD92M2020】



【JSSC-WD84M2020】



【仕様】

型番	JSSC-WD92M2020	JSSC-WD84M2020
撮像素子	1/2.8型SONY3.27Mピクセル プログレッシブExmore CMOSセンサー	
出力映像信号	1920×1080p 30Hz	
映像出力	HD-SDI出力×1(BNCメス)	
被写体最低照度	カラー：0.5Lux(F1.6) 白黒：0.1Lux(F1.6) 感度アップ：0.005Lux(F1.6)	
赤外線カットフィルター	自動ON/OFF	
パン/チルト	パン：360度エンドレス チルト：-5～90度	
レンズ	光学20倍(f4.7～f94mm) F1.4～F3.5	
Day&Night	カラー固定 / 白黒固定 / 自動	
電子シャッター	1/1～1/10,000秒 自動 / 手動 / フリッカーレス	
ホワイトバランス	ATW / AWB / 屋外 / 室内 / 手動	
制御信号	RS485 Pelco-D/P	
映像補正	WDR / デジタルズーム(最大12倍) / 感度アップ	
パン/チルト速度	0.01度～360度/秒	
パンチルト精度	±0.02度	
プライバシーマスク	24箇所 PTZ連動	
プリセット位置	220箇所	
自動パン	8グループ	
ツアー登録	8グループ(プリセット1～32を使用可能)	
ホームポジション	設定可能	
電源	DC12V	
消費電力	50W	
動作環境	気温：-10～50 湿度：最大80%RH(結露不可)	
防塵防水性能	IP66	
外形寸法	200×300(H)mm	224×280(H)mm
質量	約2.5kg	約3.7kg

【JSSC-WD92M2020用オプション】



HD-SDIデジタルビデオレコーダー

型番：JSSVR-6104ST-2 (4映像用 HDD最大2台内蔵)

型番：JSSVR-6108ST-3 (8映像用 HDD最大3台内蔵)

型番：JSSVR-6108ST-8 (8映像用 HDD最大8台内蔵 19インチラックマウント対応)

型番：JSSVR-6116ST-8 (16映像用 HDD最大8台内蔵 19インチラックマウント対応)

【仕様】

型番	JSSVR-6104ST-2	JSSVR-6108ST-3	JSSVR-6108ST-8	JSSVR-6116ST-8
入力信号	HD-SDI 1080p 25/30Hz			
操作	USBマウス、前面パネル、Webページ、赤外線リモコン(オプション)			
映像入力	HD-SDI×4 BNCメス 75	HD-SDI×8 BNCメス 75	HD-SDI×4 BNCメス 75	
圧縮方式	H.264			
音声入力	LINEレベル×4 RCAメス	LINEレベル×8 RCAメス	LINEレベル×4 RCAメス	
映像出力	VGA(ミニDsub15メス)×1、HDMI×1 最大1920×1080			
録画フレームレート	各入力最大30fps			
録画モード	連続、スケジュール、アラーム、動体検知			
プリ/ポストアラーム	プリアラーム：5秒 ポストアラーム：0～255秒			
検索モード	日時、イベント、チャンネル			
バックアップ	ネットワーク(Webページ)、USB			
ネットワーク閲覧	IE8以降、iOS、Android			
セキュリティ	ID/パスワード ユーザーレベル3段階			
センサー入出力	接点入力×4 リレー出力×1		接点入力×8 リレー出力×2	接点入力×16 リレー出力×4
カメラ制御	RS485×1 PELCO-D/P			
USB	USB2.0×2		USB2.0×4	
ハードディスク接続	SATA 合計2台 各最大4TB	SATA 合計3台 各最大4TB	SATA 合計8台 各最大4TB	
イーサネット	10/100/1000BASE RJ45×1			
電源	DC12V		AC100～220V	
消費電力	最大50W		最大250W	
温度範囲	動作：0～40 保存：-10～60		動作：0～40 保存：-10～60	
湿度範囲	動作：最大80%RH(結露不可) 保存：最大90%RH(結露不可)			
外形寸法	355(W)×62(H)×264(D)mm		482(W)×96(H)×450(D)mm	
質量	約1.5kg (ハードディスク含まず)		約7.7kg (ハードディスク含まず)	

カタログに記載の仕様は予告なく変更する場合があります。

【販売元】

株式会社 **ジョブル**

お問い合わせ、お求めは・・・

〒210-0013 神奈川県川崎市川崎区新川通5-10 金源ビル
 TEL/044-244-3281(代) FAX/044-244-3288
 URL http://www.joble.co.jp E-mail:info@joble.co.jp