



同軸ケーブル1本で2chの映像信号、電源、UTC信号を長距離伝送！
電源はDC12V 合計最大4Aの高出力供給が可能
既設カメラの変更/追加が容易に行える「型番：VDS6500A」

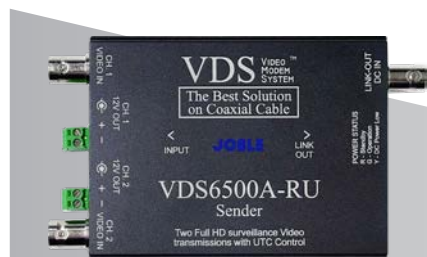

【VDS6500A-RU】
カメラ側モジュール

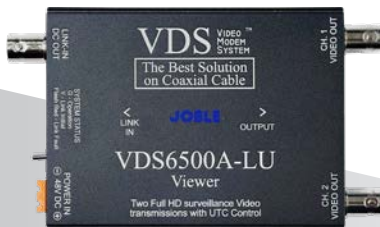

【VDS6500A-LU】
モニター側モジュール



付属の取付金具で
縦/横どちらでも設置可能

2chの映像を1本の同軸ケーブルで多重伝送

- 既設/新設の同軸ケーブルを使用して高画質映像信号とカメラ電源、UTC信号を伝送します。
- AHD(5MP)/HD-TVI(1080p)/HDCVI(1080p)/コンポジット(NTSC/PAL)の4種類の映像信号に対応します。
- 2チャンネルがそれぞれUTC(Up-the-Coax)に対応し、2台のカメラに対して別々に制御が可能です。
- 伝送する映像は混在可能です。
- 映像信号はRF変調するため、ノイズに強い伝送を行うことができます。
- 5C-FBケーブルで最大400m(合計最大2.5A)、5C-2Vケーブルで最大300m(合計最大2.5A)の伝送が可能です。


2chの電源も一緒に重畳して伝送

- 映像信号と一緒に2chの電源も伝送します。
- DC12V 最大4A(2ch合計)供給可能です。
- 電源は端子台またはφ2.1mmジャックで供給し、カメラ以外でも使用可能です。
- 電源の取りにくい屋外にカメラを設置する場合等に便利です。

※カメラとVDS6500A-RU間の配線距離は使用するカメラの伝送距離を参考にしてください。
※映像信号の減衰が大きい場合は正常に伝送できない場合があります。

※CH1とCH2はそれぞれ異なる映像信号を入力することが可能(混在可能)です。

※VDS6500AはVDS6500とは互換性がありません。

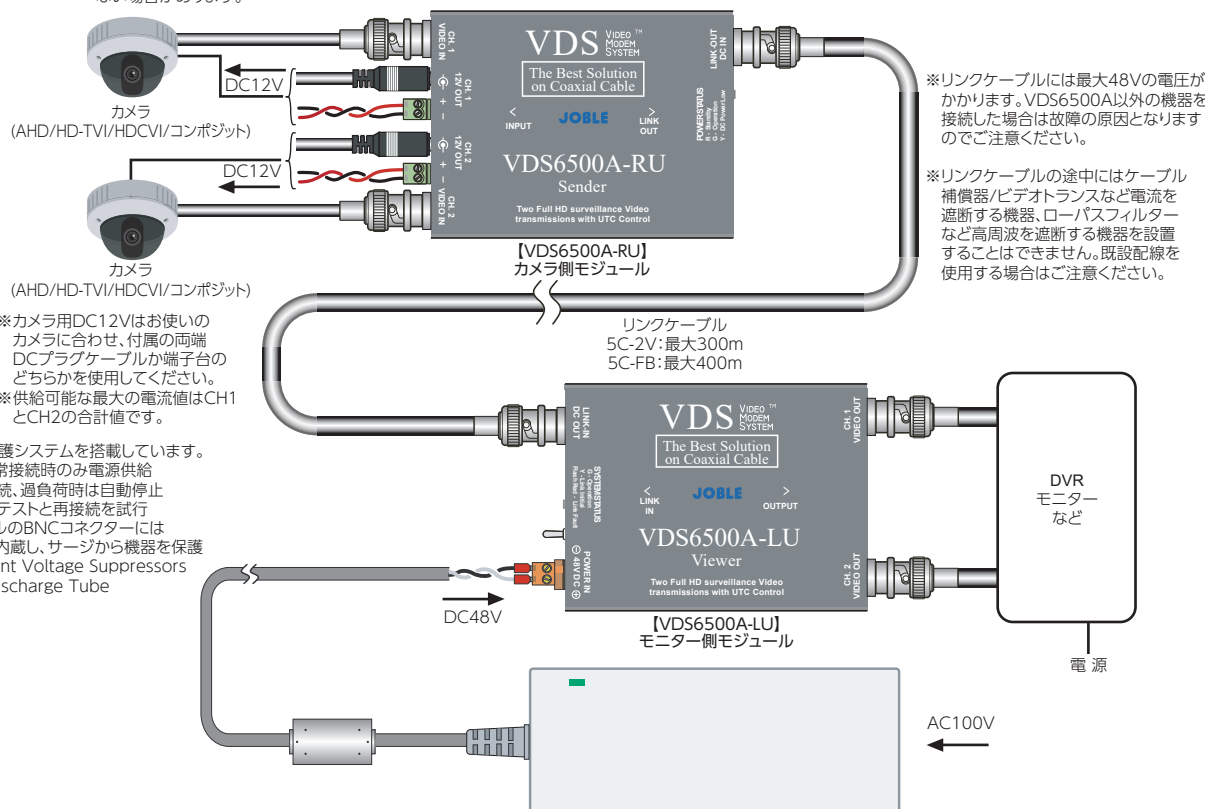

【仕様】


【伝送距離と供給可能電流】

型番	VDS6500A-RU	VDS6500A-LU
設置場所	カメラ側	モニター側
映像チャンネル数	2ch	
対応映像信号	AHD(1080p/4MP/5MP)/HD-TVI(1080p)/HDCVI(1080p)/コンポジット(NTSC/PAL) UTC信号対応	
映像入力	1.0Vp-p 75Ω	—
映像出力	—	1.0Vp-p 75Ω
カメラ側電源出力	DC12V 最大4.0A(2ch合計)	—
カメラ側電源出力端子	DCジャック(Φ2.1×5.5mm) または 3.5mmピッチ2ピン着脱式端子台	—
映像伝送周波数	CH1:70MHz CH2:130MHz	
映像伝送周波数帯域	45MHz	45MHz(クロマレベル±3dB)
リンクケーブル	75Ω同軸ケーブル 両端BNCオス端子(75Ω) 5C-2V以上を推奨	
伝送距離	5C-FB:最大400m / 5C-2V:最大300m	
外形寸法	75(W)×25(H)×100(D)mm (突起部/取付金具含まず)	
電源入力	DC48V(リンクケーブルより)	DC48V (電源アダプター DC48V 1.25A 付属)
消費電力	RU+LU:約8W ※接続するカメラ等で変動	
質量	約190g	
動作温度	−10℃～45℃	−10℃～40℃
動作湿度	20%～90%(結露不可)	


伝送距離 (リンクケーブル長)	供給可能電流(VDS6500A-RU DC12V)	
	5C-2V	5C-FB
100m	3.5A	4.0A
200m	3.0A	3.5A
300m	2.5A	3.0A
400m	—	2.5A

※弊社での実測値です。
※ケーブルの品質、中継コネクタの有無などにより値は変化します。

【各部詳細】

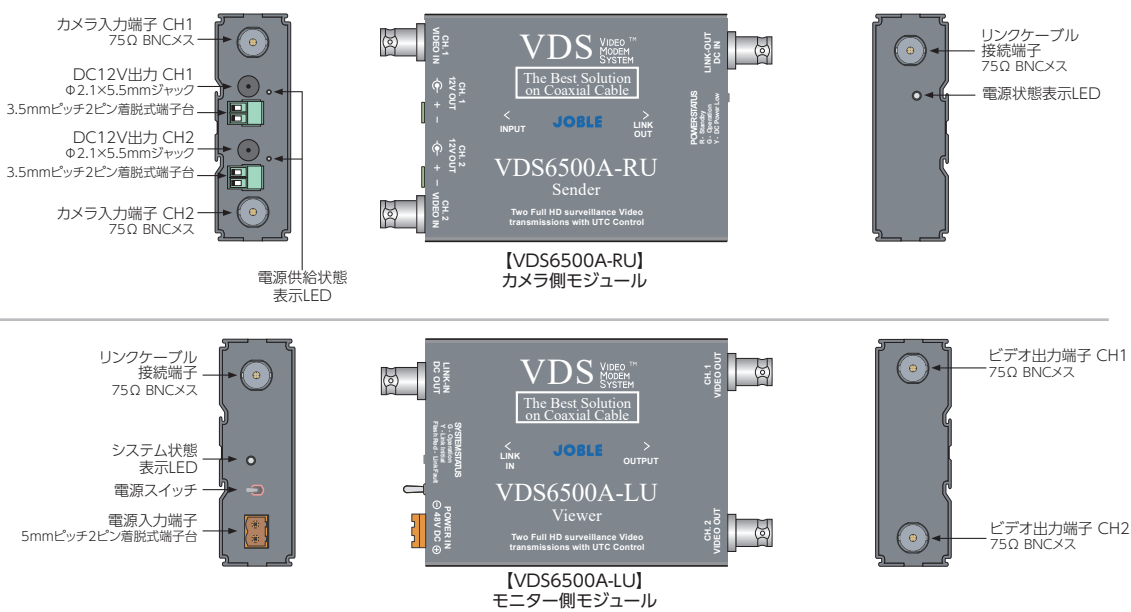

【寸法図】 [単位:mm]

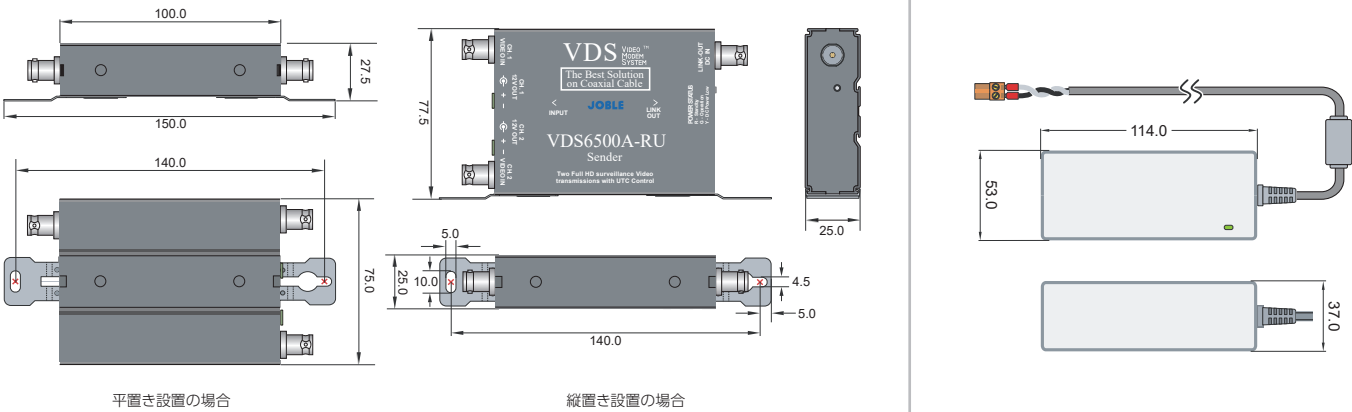

※カタログに記載の仕様は予告なく変更する場合があります。

【販売元】

株式会社 **ジョブル**

〒210-0013 神奈川県川崎市川崎区新川通5-10 金源ビル
TEL/044-244-3281(代) FAX/044-244-3288
URL <https://www.joble.co.jp> E-mail:info@joble.co.jp

お問い合わせ、お求めは・・・