

DVI-D関連機器


DE01U DVI-D・USB CAT5延長器 (2ケーブル仕様)

梱包数量：DE01U-T×1 DE01U-R×1 (電源アダプター×1付属)
 DVI-D(シングルリンク)とUSB1.1を2本のLANケーブルで伝送するDVI-D・USB延長器です。
 受信器のDE01U-Rは3ポートのUSBハブとUSBオーディオを搭載しています。

・DVI-Dシングルリンク用 DDC・EDID対応 HDCP1.1対応

【仕様】

最大伝送距離：45m
 対応解像度：最大1920×1200
 対応ケーブル：CAT5e/6 4ペア(AWG24)
 電源：DE01U-T DC5V (PCより供給)
 DE01U-R DC5V 最大10W (電源アダプター付属)
 接続端子 DVI：DVI-Dメス UTP：RJ45 電源：DCジャック(φ2.1×5.5mm)
 動作環境 温度：0～55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)
 外形寸法(突起部含まず)：DE01U-T 82.5(W)×29.5(H)×62.5(D)mm
 DE01U-R 145(W)×37(H)×96(D)mm

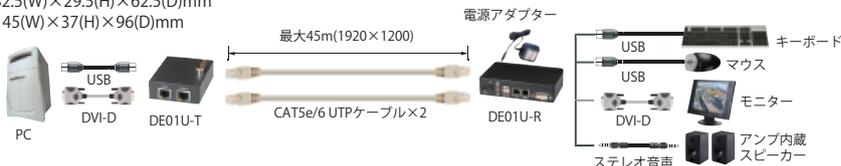

DE01U-T



DE01U-R



DR01 DVI-Dリピーター

梱包数量：1 (電源アダプター付属)
 DVI-D(シングルリンク)をDVIケーブルで延長するリピーターです。
 PC⇄リピーター間を最大50mのDVIケーブルで伝送できます。

【仕様】

対応解像度：最大1920×1200
 電源：DC5V 最大1.1W (電源アダプター付属)
 接続端子 DVI：DVI-Dメス 電源：DCジャック(φ2.1×5.5mm)
 動作環境 温度：0～55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)
 外形寸法(突起部含まず)：67(W)×27(H)×53(D)mm



前面

DR01



背面

DVI-D・音声 分配/切替/変換

DD02A DVI-D・アナログ音声1入力2出力分配器

梱包数量：1 (電源アダプター付属)
 DVI-D(シングルリンク)とアナログステレオ音声(LINE)を1入力2分配します。
 ・仮想EDID対応(モニターのDDC信号は通過しません。)

【仕様】

対応解像度：最大1920×1200
 電源：DC5V 最大5.0W (電源アダプター付属)
 接続端子 DVI：DVI-Dメス 音声：φ3.5mmステレオミニジャック
 電源：DCジャック(φ2.1×5.5mm)
 動作環境 温度：-10～45℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)
 外形寸法：167(W)×40(H)×101(D)mm



DD02A

DD02D DVI-D・デジタル音声1入力2出力分配器

梱包数量：1 (電源アダプター付属)
 DVI-D(シングルリンク)とデジタル音声(S/PDIF 同軸/光)を1入力2分配します。
 ・仮想EDID対応(モニターのDDC信号は通過しません。)

【仕様】

対応解像度：最大1920×1200
 電源：DC5V 最大2.5W (電源アダプター付属)
 接続端子 DVI：DVI-Dメス 電源：DCジャック(φ2.1×5.5mm)
 S/PDIF同軸：RCAメス S/PDIF光：角型
 動作環境 温度：-10～45℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)
 外形寸法(突起部含まず)：145(W)×37(H)×95(D)mm



DD02D

DD04A DVI-D・アナログ音声1入力4出力分配器

梱包数量：1 (電源アダプター付属)
 DVI-D(シングルリンク)とアナログステレオ音声(LINE)を1入力4分配します。
 ・仮想EDID対応(モニターのDDC信号は通過しません。)

【仕様】

対応解像度：最大1920×1200
 電源：DC5V 最大3.5W (電源アダプター付属)
 接続端子 DVI：DVI-Dメス 音声：φ3.5mmステレオミニジャック
 電源：DCジャック(φ2.1×5.5mm)
 動作環境 温度：-10～45℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)
 外形寸法(突起部含まず)：225(W)×40(H)×165(D)mm



DD04A

DD04D DVI-D・デジタル音声1入力4出力分配器

梱包数量：1 (電源アダプター付属)
 DVI-D(シングルリンク)とデジタル音声(S/PDIF 同軸/光)を1入力4分配します。
 ・仮想EDID対応(モニターのDDC信号は通過しません。)

【仕様】

対応解像度：最大1920×1200
 電源：DC5V 最大3.5W (電源アダプター付属)
 接続端子 DVI：DVI-Dメス 電源：DCジャック(φ2.1×5.5mm)
 S/PDIF同軸：RCAメス S/PDIF光：角型
 動作環境 温度：-10～45℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)
 外形寸法(突起部含まず)：225(W)×40(H)×165(D)mm



DD04D