


## IP06H 5ポートPoE Plusイーサネットスイッチ

梱包数量：1  
PoE Plus(IEEE802.3at)に準拠した給電ポートを4ポート装備した5ポートイーサネットスイッチです。10/100/1000BASEをサポートしています。オプションの19インチラックマウントパネルTPN002を使用して1UにIP06Hを2台収納できます。

【仕様】  
イーサネット接続端子：RJ45×5 (内4ポートがPoE Plus給電対応)  
対応イーサネット規格：10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  
対応PoE規格：IEEE802.3at (Alternative A)  
対応ケーブル：CAT5/5e/6 (1000BASE-TはCAT5e/6のみ) 4ペア(AWG24)  
PoE給電可能電力：各ポート30W 4ポート合計120W  
電源：AC100~240V 50/60Hz 最大6.3W  
動作環境 温度：0~55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)  
外形寸法(突起部含まず)：187(W)×42(H)×136.6(D)mm

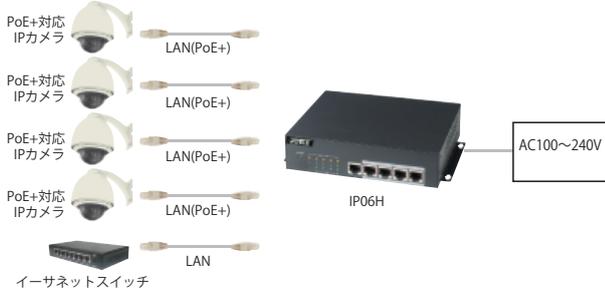

**NEW**

PoE Plus対応の  
ハイパワー



## IP05I PoEインジェクター

梱包数量：1  
イーサネットに電源を重畳し、PoE対応機器へ電源を供給するPoEインジェクターです。PoE非対応のイーサネットスイッチなどからPoE対応機器へ電源供給が可能になります。

【仕様】  
対応イーサネット規格：10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  
対応PoE規格：IEEE802.3af  
対応ケーブル：CAT5/5e/6 (1000BASE-TはCAT5e/6のみ) 4ペア(AWG24)  
電源：入力 AC100~240V  
出力 DC48V (RJ45から出力)  
接続端子 イーサネット：RJ45×2 電源：ACインレット  
動作環境 温度：0~55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)  
外形寸法：117(W)×36(H)×109(D)mm

※IP05Iにリピーター機能はありません。IP05I前後のケーブル長合計は100m以内で接続してください。



## IP05S PoEスプリッター

梱包数量：1  
イーサネットと電源を分離しPoE非対応機器へ電源供給するスプリッターです。PoE対応イーサネットスイッチなどからPoE非対応の機器へ接続が可能になります。

【仕様】  
対応イーサネット規格：10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  
対応PoE規格：IEEE802.3af  
対応ケーブル：CAT5/5e/6 (1000BASE-TはCAT5e/6のみ) 4ペア(AWG24)  
電源：入力 PoE受電  
出力 DC5VまたはDC12V 最大12.95W  
接続端子 イーサネット：RJ45×2 電源出力：DCジャック(φ2.1×5.5mm)  
動作環境 温度：0~55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)  
外形寸法：67(W)×27(H)×87(D)mm

※IP05Sにリピーター機能はありません。IP05S前後のケーブル長合計は100m以内で接続してください。



## IP05 PoEインジェクター/スプリッター

梱包数量：IP05I×1 IP05S×1  
PoEインジェクターIP05IとPoEスプリッターIP05Sのセット。



## IP06I PoE Plusインジェクター

梱包数量：1  
イーサネットに電源を重畳し、PoE Plus対応機器へ電源供給するPoE Plusインジェクターです。PoE Plus非対応のイーサネットスイッチなどからPoE Plus対応機器へ電源供給が可能になります。

【仕様】  
対応イーサネット規格：10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  
対応PoE規格：IEEE802.3at (PoE Plus)  
対応ケーブル：CAT5/5e/6 (1000BASE-TはCAT5e/6のみ) 4ペア(AWG24)  
電源：入力 AC100~240V  
出力 DC54V (RJ45から出力)  
接続端子 イーサネット：RJ45×2 電源：ACインレット  
動作環境 温度：0~55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)  
外形寸法：117(W)×36(H)×117(D)mm

※IP06Iにリピーター機能はありません。IP06I前後のケーブル長合計は100m以内で接続してください。

ギガビット対応!

PoE Plus対応のハイパワー

