

D1(720×480)解像度で最大16映像各30fps録画！

高速/長時間録画対応DVR



【JADR-7616P】

高画質H.264録画

ハイスピードDVR

JADR-7600シリーズ

- D1(720×480)で全チャンネルを30fpsの高速録画(76xxP)
- 録画解像度はD1(720×480)、Half-D1(720×240)CIF(320×240)から選択
- H.264による高画質/高圧縮率録画
- 3.5型SATAハードディスクを最大3台まで内蔵可能(76xxCAは2台まで)
- eSATAによる外部ドライブ接続(最大3TB)
- 出力映像は最大1280×1024、4:3/16:9(ワイド)モニターに対応
- 映像出力はコンポジット/Sビデオ/VGAに対応(76xxPはHDMIオプション)
- 映像のスルー出力に対応
- 映像入力と同数の音声入力に対応(76xxP)
- インターレス除去機能
- グラフィカルなOSDインターフェイスで簡単設定
- 操作用マウスと赤外線リモコンが標準で付属
- USB2.0ストレージ、ネットワークでのバックアップ
- ネットワーク接続でLAN/インターネット経由での閲覧/操作に対応
- 手動/動体検知/センサー入力/スケジュールでの録画開始/停止
- RS-485によるPTZカメラ制御(Pelco-P/D)

【シリーズによる主な機能の違い】

	JADR-76xxP	JADR-7616SA	JADR-76xxCA
チャンネル数	16/8/4ch	16ch	16/8ch
最大録画フレーム数(D1)	720×480 各30fps	720×480 合計120fps	720×480 合計120fps
内蔵ハードディスク数	最大3台(標準1TB1台内蔵)	最大3台(標準1TB1台内蔵)	最大2台(標準1TB1台内蔵)
CFカードスロット	有り	有り	無し
ジョグシャトル	有り	有り	無し
HDMI出力(オプション)	有り(7604Pを除く)	無し	無し



【JADR-7616P/7608P/7616SA】



【JADR-7604P】





【JADR-7616CA/7608CA】

【仕様】

型 番	JADR-7616P	JADR-7608P	JADR-7604P	JADR-7616CA/SA	JADR-7608CA
映像入力数	16ch	8ch	4ch	16ch	8ch
映像信号	1Vp-p 75Ω コンボジット NTSC/PAL (BNCメス)				
音声入力数	16ch	8ch	4ch	4ch	
音声信号	LINE入力 (RCAメス)				
スルー映像出力	スルー出力×16 (BNCメス)	スルー出力×8 (BNCメス)	スルー出力×4 (BNCメス)	スルー出力×16 (BNCメス)	スルー出力×8 (BNCメス)
音声出力	2 ch(RCA)	2 ch(RCA)	1 ch(RCA)	1ch (RCA)	
DVR映像出力	コンボジット×2(メイン/コールドモニター BNC)、S映像×1(ミニDIN)、VGA×1(HD-sub15pin)、HDMI(タイプA オプション)		コンボジット×2(メイン/コールドモニター BNC)、S映像×1(ミニDIN)、VGA×1(HD-sub15pin)		
コールドモニター出力	1(BNC)				
映像分割表示	1 / 4 / 9 / 16	1 / 4 / 9(8映像)	1 / 4	1 / 4 / 9 / 16	1 / 4 / 9(8映像)
アラーム入力	16	8	4	16	8
リレー出力	4	2	1	2	
録画解像度/速度(最大)	NTSC : 720×480(D1)/30fps、720×240(Half-D1)/30fps、320x240(CIF)/30fps PAL : 720×576(D1)/25fps、720×288(Half-D1)/25fps、320x288(CIF)/25fps			NTSC : 720×480(D1)/合計120fps、720×240(Half-D1)/合計240fps 320x240(CIF)/合計480fps PAL : 720×576(D1)/合計100fps、720×288(Half-D1)/合計200fps 320x288(CIF)/合計400fps	
内蔵HDD	標準1TB搭載 3.5型SATA(最大3TB) 3台(9TB)内蔵可能			標準1TB搭載 3.5型SATA(最大3TB) 3台(9TB)内蔵可能(7616CAは2台)	標準1TB搭載 3.5型SATA(最大3TB) 2台(6TB)内蔵可能
外付けHDD	eSATA端子搭載(最大3TB)				
バックアップ	USB2.0×2(前面2ポート メモリー/HDD/DVD接続可能)、CFカード(7616CA/7608CA以外)、ネットワーク経由PC				
ネットワーク接続PC	Windows2000/XP/Vista/7、Linux、MAC(オプション)				
プロトコル	TCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS				
アラーム出力	リレー出力、電子メール、FTP転送				
中央監視ソフトウェア	対応(オプション)				
動体検知	22×15マスで範囲指定、感度16段階				
プリアラーム録画	可能(20MB保存)				
キーロック	パスワード入力方式				
ビデオロス検知	有り				
カメラタイトル表示	12文字 (英数字)				
DVR操作	前面ボタン、ジョグシャトル(7616CA/7608CA以外)、赤外線リモコン、マウス				
遠隔操作	イーサネット接続PC(Webブラウザ、付属クライアントソフトウェア)				
PTZカメラ制御	Pelco-D / Pelco-Pコマンドに対応				
電源電圧	本体DC19V 電源アダプター付属 (AC100～240V 50/60Hz入力)				
消費電力	最大84W				
動作温度範囲	+10～+45				
外形寸法	430(W)×88(H)×263(D)mm				
質 量	約5kg				
付属品	取扱説明書、電源アダプター ACケーブル、マウス、赤外線リモコン、19インチラック用ブラケット リモコン用電池、ソフトウェアCD				

【背面接続端子】

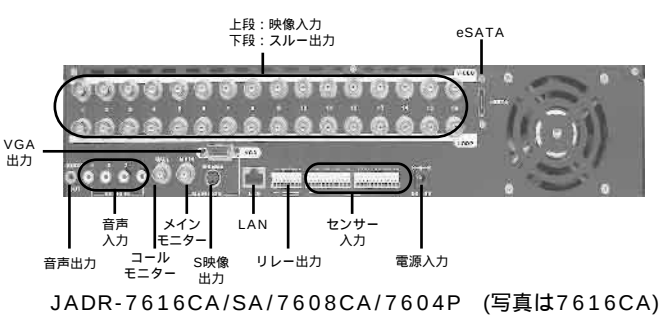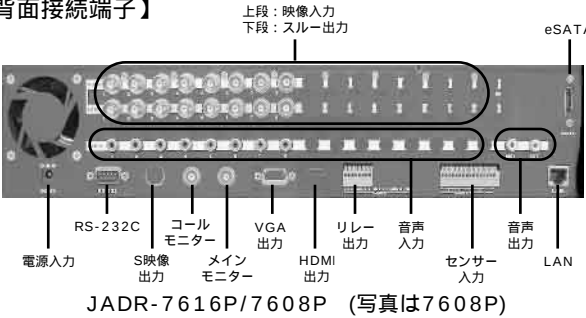


【録画可能日数】 (HDD:1TB NTSC 画質：3(4段階設定) 全入力映像が全て同一設定で常時録画を行った場合の日数)

型番 (録画ch数)	映像サイズ	録画フレームレート						
		30	15	7	5	3	2	1
JADR-7616P (16ch)	720×480	5.6	11.3	24.1	33.8	56.3	84.4	168.9
	720×240	9.0	17.9	38.4	53.8	89.6	134.4	268.8
	360×240	14.6	29.3	62.7	87.8	146.3	219.4	438.8
JADR-7608P (8ch)	720×480	11.3	22.5	48.2	67.5	112.6	168.9	337.7
	720×240	17.9	35.8	76.8	107.5	179.2	268.8	537.5
	360×240	29.3	58.5	125.4	175.5	292.5	438.8	877.6
JADR-7604P (4ch)	720×480	22.5	45.0	96.5	135.1	225.1	337.7	675.4
	720×240	35.8	71.7	153.6	215	358.3	537.6	1075.0
	360×240	58.5	117.0	250.8	351.1	585.1	877.7	1755.3
JADR-7616CA/SA (16ch)	720×480	-	-	24.1	33.8	56.3	84.4	168.9
	720×240	-	17.9	38.4	53.8	89.6	134.4	268.8
	360×240	14.6	29.3	62.7	87.8	146.3	219.4	438.8
JADR-7608CA (8ch)	720×480	-	22.5	48.2	67.5	112.6	168.9	337.7
	720×240	17.9	35.8	76.8	107.5	179.2	268.8	537.5
	360×240	29.3	58.5	125.4	175.5	292.5	438.8	877.6

録画可能日数は目安です。録画数/映像の状態/設定によって日数が前後します。
1フレームあたりの推定ファイルサイズ(画質3)は720×480：4.6kb 720×240：2.89kb 360×240：1.77kbです。

記載された商品名、社名等は各社の商標もしくは登録商標です。
カタログに記載の仕様は予告なく変更する場合があります。

【外形寸法】 (単位:mm)

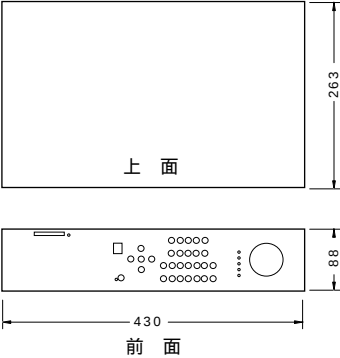

【販売元】

株式会社 **ジョブル**

お問い合わせ、お求めは・・・

〒210-0013 神奈川県川崎市川崎区新川通5-10 金源ビル
TEL/044-244-3281(代) FAX/044-244-3288
URL <http://www.joble.co.jp> E-mail:info@joble.co.jp