

1系統のHD-SDI/HDMI映像と音声をHDD/SSD/SDカード/USBストレージに録画！
HDMI出力の小型DVR [型番: JETSA-681HA]



JETSA-681HA

手のひらサイズの
小型筐体

HD-SDIまたはHDMIをH.265で高画質・高圧縮録画

- HD-SDI(最大1080p 30Hz)またはHDMI(最大1080p 60Hz)に対応
- 映像コーデックは高画質かつ高圧縮なH.265を採用
- 映像と音声の同時記録が可能(HD-SDI: LINE入力 HDMI: HDMIエンベデッドオーディオ)

HDDを内蔵可能な手のひらサイズの小型筐体

- 設置場所を選ばない193(W)×45(H)×92(D)mmの小型筐体
- 筐体内部に2.5型のHDD/SSDを内蔵可能(SATA接続/FAT32・exFATフォーマット)
- 板面への設置に対応 ※屋外設置には防水ボックスが必要

内蔵HDD/SSD・SDカード・USBストレージへの記録に対応

- 2.5型のHDD/SSD(SATA 最大2TB 筐体内蔵)とSDカード(最大256GB)、USBストレージ×2に録画(1種類を録画用に選択)
- 録画データは録画メディア以外へAVI形式でバックアップが可能
- 録画時の最大ビットレートとフレーム数を設定可能

【録画時間の目安】 連続録画日数(1TBハードディスクを搭載した場合)

			カメラ解像度	
			1980×1080 (30～5fps)	1280×720 (30～5fps)
ビットレート	高画質	6Mbps	15日	15日
	標準	4Mbps	22日	22日
	普通	3Mbps	29日	29日

※これらの値は実測によるサンプル値を基にした計算値です。映像の状態により前後する場合があります。

－20～65℃に対応した動作温度範囲/スーパーキャパシタによる録画データ保護

- DVR本体は－20～65℃の幅広い温度範囲で動作可能 ※実際の動作温度範囲は使用するストレージの動作温度範囲により変化
- 電源供給が断たれた場合は内蔵のスーパーキャパシタで安全に録画ファイルの保存とシャットダウンを実行

GPSによる時刻補正と位置情報記録、RTSPによるライブ映像配信に対応

- オプションのGPSレシーバー(型番: ETGM-5019)を接続することで自動時刻補正と位置情報の記録が可能
再生ソフトウェア(オプション)で地図と連動した映像再生に対応
- RTSPでのライブ映像配信に対応しており、イーサネット接続された機器での遠隔表示に対応


【接続例】



【仕様】

型番	JETSA-681HA
システムOS	組み込みLinux
ファイルシステム	FAT32
カメラ接続端子	BNCメス(75Ω)×1 / HDMI タイプAメス×1
モニター出力端子	HDMI×1 タイプAメス
入力映像信号	HD-SDI:1080p(30/29.97/25/24Hz)、720p(60/59.94/50/30/25/24Hz) または HDMI:1080p(60/59.94/50/30/29.97/25Hz)、720p(60/59.94/50Hz)、576p(50Hz)、480p(60Hz)
出力映像信号	HDMI:1080p 60Hz
入力音声信号	HD-SDI:ステレオライン入力(3.5mm ステレオミニジャック) HDMI:エンベデッドオーディオ
出力音声信号	HDMI エンベデッドオーディオ
USBポート	USB 2.0×2
記録媒体	2.5型 HDD/SSD(最大2TB)×1 SATA接続 ※本体内部に内蔵可能 SDカード×1(SDHC 最大32GB/SDXC 最大256GB CLASS10以上)
録画解像度	1920×1080
映像コーデック	コーデック:H.265 ファイル形式:AVI
音声コーデック	G.711
録画フレームレート	5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30fpsから選択
機器操作・設定	USBマウス (※別途購入してください。)
機器設定	OSD表示メニュー ※OSDメニュー操作時は録画が停止します。
録画モード	起動時自動開始 / 手動
イーサネット	RJ45×1 10M/100M ライブ映像をRTSPで配信 ※USB端子にドングル型Wi-Fi子機を接続することでWi-Fiにも対応
再生	本体OSDメニュー USBマウスで操作 ※再生時は録画が停止します。
バックアップ	SDカード/USBストレージ (HDD/SSD録画時)
電源電圧	DC10～15V (DC12V 1A 電源アダプター付属)
消費電力	SDカード使用時(HDD/SSD無し):約3W HDD/SSD使用時:約5W
動作環境	温度: -20～65℃ (HDD搭載時:0～50℃) 湿度:90%以下(結露不可)
外形寸法	193(W)×45(H)×92(D)mm (突起部含まず)
質量	約620g (本体のみ)
付属品	電源アダプター (DV12V 1A)、ソフトウェアCD、固定用ビス、取扱説明書

【各部詳細】

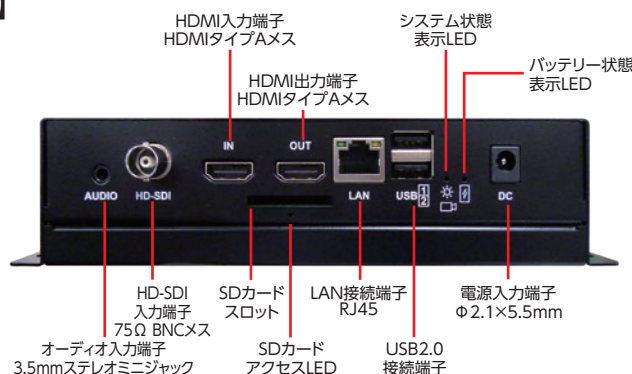

【オプション】

■GPSレシーバー 型番:ETGM-5019





レコーダーの自動時刻補正と位置情報記録に使用できます。

- ・ -165dBmの高感度
- ・ アンテナ部はIPX7で屋外に設置可能
- ・ USBによる簡単接続(USBケーブル:1.5m)
- ・ アンテナ背面の磁石で設置が容易
- ・ -40～85℃の広い動作温度範囲
- ・ アンテナ部寸法:36(W)×15(H)×42(D)mm

【寸法図】

[単位:mm]

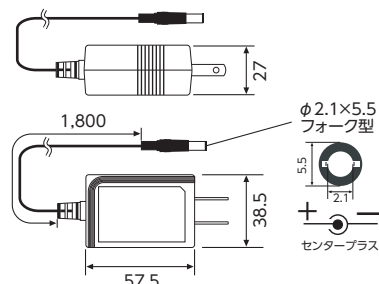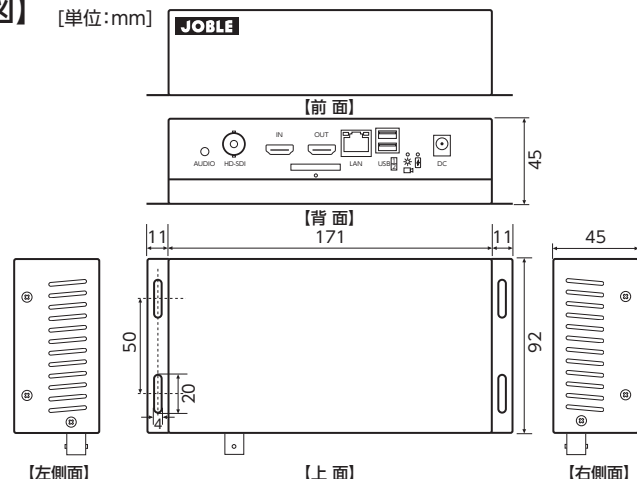

【付属電源アダプター】

※カタログに記載の仕様は予告なく変更する場合があります。

【販売元】

株式会社 ジョブル

お問い合わせ、お求めは...

〒210-0013 神奈川県川崎市川崎区新川通5-10 金源ビル
TEL/044-244-3281(代) FAX/044-244-3288
URL <https://www.joble.co.jp> E-mail:info@joble.co.jp