

NVRやPCを接続することなくモニターだけでネットワークカメラ映像を表示！
ONVIF/RTSPに対応したネットワークカメラとイーサネットですべて簡単接続！
最大16chと最大32chのカメラ入力に対応 「JCH-IP」シリーズ

16ch対応タイプ

- 10.1 JCH-L101-2HDVSB-IP16
- 15.6 JCH-L156-2HDVSE-IP16
- 21.5 JCH-L215-4HDVSB-IP16
- 27 JCH-L270-2HDVSB-IP16
- 32 JCH-L320-3HDVSB-IP16

32ch対応タイプ

- 21.5 JCH-L215-4HDVSB-IP32
- 27 JCH-L270-2HDVSB-IP32
- 32 JCH-L320-3HDVSB-IP32

※画面はハメコミ合成です。

単独でネットワークカメラの入力・分割表示に対応した液晶モニター

- ONVIF/RTSP対応のネットワークカメラの映像を表示
- H.264/H.265のコーデックに対応
- カメラ映像を鮮明に表示する高解像度液晶画面
- 長寿命/低消費電力のLEDバックライトを使用
- 上下左右の視野角が広く見やすい画面表示
- 金属製の頑丈な筐体
- PCなどの映像信号に対応するHDMI・DVI-D・VGA入力
- VESAフリーマウント対応
- 外部ハードディスク(eSATA接続 オプション)で録画/再生に対応


カメラ入力は最大16台と最大32台の2種類

- 最大16台と最大32台のカメラ映像に対応した2種類のモニターをラインアップ
- 16ch対応タイプ
 - ▶ 10.1、15.6、21.5、27、32型の5機種
 - ▶ 最大5MPのカメラに対応
 - ▶ 最大16分割表示に対応
- 32ch対応タイプ
 - ▶ 21.5、27、32型の3機種
 - ▶ 最大8MPのカメラに対応
 - ▶ 最大36分割表示(カメラ映像は32分割まで)に対応

その他の便利な機能やラインアップ

- AndroidおよびiOS端末によるネットワーク経由の遠隔表示に対応
- 27型以下は、PoE給電で動作するモデルも選択可能

【接続例】

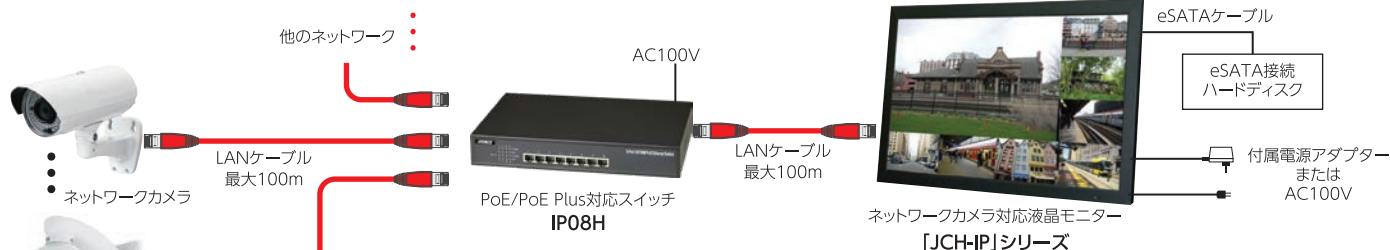

- PC・NVRを使用せずにモニターだけでネットワークカメラ映像を表示
- eSATA端子にストレージを接続すれば映像の録画と再生が可能 (eSATAケーブル、ストレージはお客さままでご用意ください。)
- ネットワーク設定/操作は付属のUSBマウスとGUI画面で簡単設定
- PTZカメラの操作にも対応
- モバイルアプリを使用して本器に遠隔接続が可能



【仕様】

型番	JCH-L101-2HDVSB-IP16	JCH-L156-2HDVSE-IP16	JCH-L215-4HDVSB-IP16	JCH-L270-2HDVSB-IP16	JCH-L320-3HDVSB-IP16
画面サイズ	10.1型ワイド	15.6型ワイド	21.5型ワイド	27型ワイド	32型ワイド
対応カメラ数	16台				
バックライト	LED				
パネル解像度	1280×800		1920×1080		
アスペクト比	16:10		16:9		
表示色	約16.2M色		約262K色		約16.7M色
画素ピッチ(H×Vmm)	0.1695×0.1695	0.17925×0.17925	0.248×0.248	0.31125×0.31125	0.36375×0.37375
表示エリア(H×Vmm)	216.96×135.60	344.16×193.59	476.6×268.1	597.6×336.15	698.4×392.8
最大輝度	350cd/m ²	300cd/m ²	250cd/m ²	300cd/m ²	350cd/m ²
応答速度(Tr/Tf)	10/15ms	25ms (Tr+Tf)	1.3/3.7ms	7/5ms	6.5ms (Tr+Tf)
コントラスト比	800:1	700:1		3000:1	
視野角(左/右/上/下)	85度/85度/85度/85度		89度/89度/89度/89度		
対応IPカメラ映像	ONVIF, SLINK, RTSP 16ch(2592×1944),9ch(2592×1944),9ch(2048×1536),4ch(2592×1944),4ch(2048×1536)				
HDMI入力	1入力 タイプAメス				
VGA入力	1入力 ミニDsub15メス				
DVI-D入力	1入力 DVI-Dメス				
音声入力	ステレオ1系統入力 RCAメス×2				
音声出力	2出力 φ3.5mmステレオミニジャック / 内蔵スピーカー×2				
フリーマウント	VESA75×75対応	VESA100×100対応	VESA75×75, 100×100対応		VESA75×75, 100×100, 200×200対応
ネットワーク	RJ45×1 10M/100M				
USB	USB2.0 タイプAメス×2				
eSATA	1 (接続できるHDDは最大8TB)				
動作温度範囲	0℃~50℃				
材質	金属				
電源電圧	入力:DC12V (電源アダプターDC12V 2A付属)		入力:DC12V (電源アダプターDC12V 5A付属)		入力:AC100~240V 50/60Hz 出力:DC12V 1A
消費電力	約9W	約15W	約24W	約35W	約58W
外形寸法	255(W)×174(H)×74(D)mm	382(W)×234(H)×55(D)mm	531(W)×322(H)×71(D)mm	658(W)×397(H)×73(D)mm	762(W)×455(H)×94(D)mm
質量	1.8kg	3.2kg	5.4kg	7kg	13.2kg
付属品	電源アダプター(27型以下)、ACケーブル、USBマウス、VGAケーブル、音声ケーブル、取扱説明書				

型番	JCH-L215-4HDVSB-IP32	JCH-L270-2HDVSB-IP32	JCH-L320-3HDVSB-IP32
画面サイズ	21.5型ワイド	27型ワイド	32型ワイド
対応カメラ数	32台		
バックライト	LED		
パネル解像度	1920×1080		
アスペクト比	16:9		
表示色	約16.7M色		
画素ピッチ(H×Vmm)	0.248×0.248	0.31125×0.31125	0.36375×0.37375
表示エリア(H×Vmm)	476.6×268.1	597.6×336.15	698.4×392.8
最大輝度	250cd/m ²	300cd/m ²	350cd/m ²
応答速度(Tr/Tf)	1.3/3.7ms	7/5ms	6.5ms(Tr+Tf)
コントラスト比	3000:1		
視野角(左/右/上/下)	89度/89度/89度/89度		
対応IPカメラ映像	ONVIF, SLINK, RTSP 32ch(2592×1944),25ch(2592×1944),16ch(3840×2160),8ch(3840×2160),4ch(3840×2160)		
HDMI入力	1入力 タイプAメス		
VGA入力	1入力 ミニDsub15メス		
DVI-D入力	1入力 DVI-Dメス		
音声入力	ステレオ1系統入力 RCAメス×2		
音声出力	2出力 φ3.5mmステレオミニジャック / 内蔵スピーカー×2		
フリーマウント	VESA75×75, 100×100対応		VESA75×75, 100×100, 200×200対応
ネットワーク	RJ45×1 10M/100M		
USB	USB2.0 タイプAメス×2		
eSATA	1 (接続できるHDDは最大8TB)		
動作温度範囲	0℃~50℃		
材質	金属		
電源電圧	入力:DC12V (電源アダプターDC12V 5A付属)		入力:AC100~240V 50/60Hz 出力:DC12V 1A
消費電力	約24W	約35W	約60W
外形寸法	531(W)×322(H)×71(D)mm	658(W)×397(H)×73(D)mm	762(W)×455(H)×94(D)mm
質量	5.4kg	7kg	11.6kg
付属品	電源アダプター(27型以下)、ACケーブル、USBマウス、VGAケーブル、音声ケーブル、取扱説明書		

【接続端子詳細】

【JCH-L320-3HDVSB-IP32の場合】

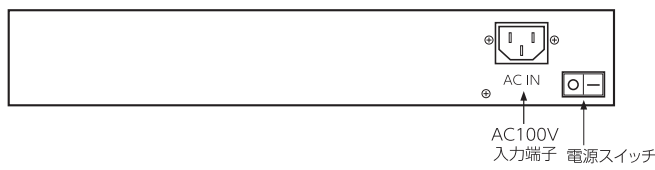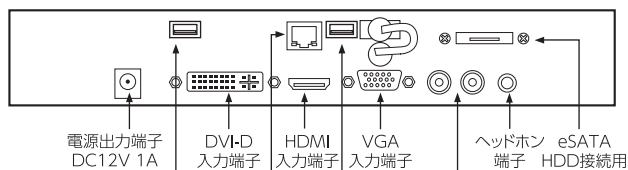

※端子の配置はモニターのサイズによって異なります。
※32型の電源はAC100~240Vの直接入力になります。この場合DC12V端子は出力になります。
※電源スイッチがあるのは32型のモニターのみです。

※カタログに記載の仕様は予告なく変更する場合があります。

【販売元】

株式会社 **ジョブ**

お問い合わせ、お求めは...

〒210-0013 神奈川県川崎市川崎区新川通5-10 金源ビル
TEL/044-244-3281(代) FAX/044-244-3288
URL <https://www.joble.co.jp> E-mail:info@joble.co.jp