



**アナログカメラ映像とHDMI・VGA入力に対応した小型モニター**

コンポジット映像入力対応小型高輝度液晶モニター

型番: JCH-L80AP-4HVB (8型 1024×600)

型番: JCH-L101AP-2HVB (10.1型 1280×800)



\*画面はハメコミ合成です。

**【特徴】**

- アナログカメラなどのコンポジット映像入力(BNC)に対応
- HDMI・VGAの映像入力端子を装備
- 3D楕円フィルター・3Dインターレス解除で綺麗な映像を表示
- NTSCとPALの映像を自動判別して表示
- 長寿命/低消費電力のLEDバックライトを使用
- 8型は500cd/m<sup>2</sup>、10.1型は350cd/m<sup>2</sup>の明るく見やすい画面
- PC・レコーダーなどの映像表示に対応するHDMI・VGA入力
- 音声入力端子とスピーカーを搭載
- HDMIの音声入力に対応
- プラスチックの軽量の筐体
- カメラ用ブラケットも使用可能(モニター下部に1/4-20 UNCネジ穴)



**SDI・HDMI・DVI・VGA入力対応で高解像度液晶を搭載した金属筐体の小型モニター**

SDI入力対応小型高輝度液晶モニター

型番: JCH-L81-4HDVSB-SDI (8型 1024×600)


型番: JCH-L101-2HDVSB-SDI (10.1型 1280×800)



\*画面はハメコミ合成です。

**【特徴】**

- 8型で1024×600、10.1型で1280×800の高解像度
- 長寿命/低消費電力のLEDバックライトを使用
- 8型は500cd/m<sup>2</sup>、10.1型は350cd/m<sup>2</sup>の明るく見やすい画面
- SDIは1080p 60Hzの3G-SDIまで入力可能
- PC・レコーダーなどの映像表示に対応するHDMI・DVI-D・VGA入力
- 音声入力端子とステレオスピーカーを搭載
- HDMIの音声入力に対応
- メタルケース/アルミニウムフレームの頑丈な筐体
- VESAフリーマウント取付可能(付属スタンド取付状態で出荷)

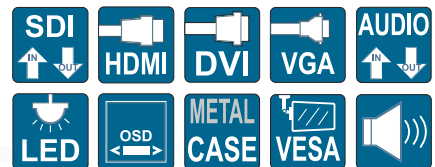

**4:3のアナログカメラ映像に対応した金属筐体の高輝度液晶モニター**

コンポジット映像入力対応高輝度液晶モニター

型番: JCH-L151AV-2HVE (15型 1024×768)

型番: JCH-L171AV-1HVE (17型 1280×1024)



\*画面はハメコミ合成です。


**【特徴】**

- アナログカメラ映像表示に最適な4:3(17型は5:4)の液晶モニター
- HDMI・VGAに加えてコンポジット映像入力端子(BNC)を装備
- 3D楕円フィルター・3Dインターレス解除で綺麗な映像を表示
- NTSCとPALの映像を自動判別して表示
- 長寿命/低消費電力のLEDバックライトを使用
- 広い視野角と300cd/m<sup>2</sup>の輝度で明るく見やすい画面
- 音声入力端子とステレオスピーカーを搭載
- HDMIの音声入力に対応
- メタルケース/アルミニウムフレームの頑丈な筐体
- VESAフリーマウント取付可能



【接続端子詳細】

■JCH-L80AP-4HVB / JCH-L101AP-2HVB

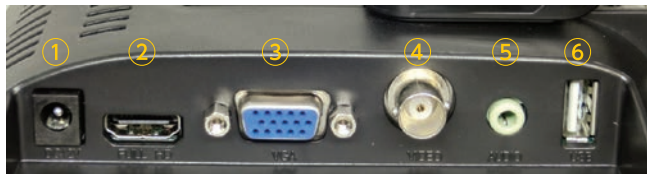


- ① 電源入力端子
- ② HDMI入力端子
- ③ VGA入力端子
- ④ コンポジット映像入力端子
- ⑤ ステレオ音声入力端子
- ⑥ USB端子(保守用)

■JCH-L81-4HDVSB-SDI / JCH-L101-2HDVSB-SDI



- ① 電源入力端子
- ② DVI-D入力端子
- ③ HDMI入力端子
- ④ VGA入力端子
- ⑤ 音声(左)入力端子
- ⑥ 音声(右)入力端子
- ⑦ ヘッドホン出力端子
- ⑧ SDI入力端子
- ⑨ SDIループ出力端子

■JCH-L151AV-2HVE / JCH-L171AV-1HVE

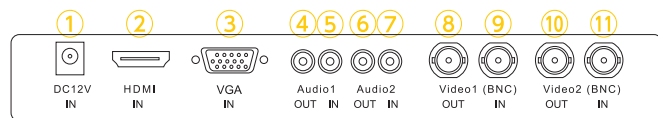

- ① 電源入力端子
- ② HDMI入力端子
- ③ VGA入力端子
- ④ 音声出力端子1
- ⑤ 音声入力端子1
- ⑥ 音声出力端子2
- ⑦ 音声入力端子2
- ⑧ コンポジット映像出力端子1
- ⑨ コンポジット映像入力端子1
- ⑩ コンポジット映像出力端子2
- ⑪ コンポジット映像入力端子2

【仕様】

型番	JCH-L80AP-4HVB	JCH-L101AP-2HVB	JCH-L81-4HDVSB-SDI	JCH-L101-2HDVSB-SDI	JCH-L151AV-2HVE	JCH-L171AV-1HVE
画面サイズ	8型ワイド	10.1型ワイド	8型ワイド	10.1型ワイド	15型	17型
バックライト	LED	LED	LED	LED	LED	LED
パネル解像度	1024×600	1280×800	1024×600	1280×800	1024×768	1280×1024
画素ピッチ	0.1725(H)×0.1656(V)mm	0.0565(H)×0.1695(V)mm	0.1725(H)×0.1656(V)mm	0.0565(H)×0.1695(V)mm	0.297(H)×0.297(V)mm	0.264(H)×0.264(V)mm
表示エリア	176.36(H)×99.36(V)mm	216.96(H)×135.6(V)mm	176.36(H)×99.36(V)mm	216.96(H)×135.6(V)mm	304(H)×228(V)mm	337.9(H)×270.3(V)mm
アスペクト比	17:10	16:9	17:10	16:9	4:3	5:4
表示色	約16.2M色	約16.2M色	約16.2M色	約16.2M色	約16.2M色	約16.7M色
最大輝度	500cd/m <sup>2</sup>	350cd/m <sup>2</sup>	500cd/m <sup>2</sup>	350cd/m <sup>2</sup>	300cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>
応答速度(T <sub>r</sub> /T <sub>f</sub> )	10/20ms	10/15ms	10/20ms	10/15ms	16/7ms	3.8/1.2ms
コントラスト比	700:1	800:1	700:1	800:1	2000:1	1000:1
視野角 (コントラスト比>10:1)	左:75度 右:75度 上:70度 下:75度	左:85度 右:85度 上:85度 下:85度	左:75度 右:75度 上:70度 下:75度	左:85度 右:85度 上:85度 下:85度	左:88度 右:88度 上:88度 下:88度	左:85度 右:85度 上:80度 下:80度
最大入力解像度	1920×1080 60Hz		1920×1080 60Hz		1920×1080 60Hz	
映像入力	コンポジット	1入力 1.0Vp-p 75Ω BNCメス		-		2入力 1.0Vp-p 75Ω BNCメス
	SDI	-		1入力 3G/HD/SD-SDI 75Ω BNCメス		-
	HDMI	1入力 タイプAメス		1入力 タイプAメス		1入力 タイプAメス
	VGA	1入力 ミニDsub15メス		1入力 ミニDsub15メス		1入力 ミニDsub15メス
	DVI-D	-		1入力 DVI-Dメス		-
映像出力	コンポジット	-		-		2アクティブスルー出力 1.0Vp-p 75Ω BNCメス
	SDI	-		1アクティブスルー出力 0.8Vp-p 75Ω BNCメス		-
音声入力	ステレオ1系統入力 φ3.5mm ステレオミニジャック		ステレオ1系統入力 RCAメス×2		ステレオ2系統入力 φ3.5mm ステレオミニジャック	
スピーカー	スピーカー×1 (2W)		スピーカー×2 (2W)		スピーカー×2 (2W)	
ヘッドホン出力	-		1出力 φ3.5mm ステレオミニジャック		2出力 φ3.5mm ステレオミニジャック	
USB	USB2.0 タイプAメス×1(保守用)		-		-	
スタンド	付属(取外し可能)		付属(取外し可能)		付属(取外し可能)	
固定金具	ネジ穴×1 1/4-20 UNC (底面中央)		VESA75×75		VESA100×100/75×75	
動作温度範囲	0~40℃		0~40℃		0~40℃	
材質	プラスチック		金属		ベゼル:プラスチック 筐体:金属	
電源電圧	DC12V (電源アダプターDC12V 1A付属)		DC12V (電源アダプター DC12V 2A付属)		DC12V (電源アダプター DC12V 5A付属)	
消費電力	8W	9W	11W	9W	12W	20W
外形寸法	210(W)×151(H)×35.6(D)mm	253(W)×178(H)×34.7(D)mm	218(W)×134(H)×43.5(D)mm	255.1(W)×173.6(H)×61.3(D)mm	357(W)×283(H)×64(D)mm	391(W)×352(H)×65(D)mm
質量	0.52kg	0.54kg	1.7kg	1.8kg	3.2kg	3.9kg
備考	3D楕型フィルター 3Dインターレース解除 NTSC/PAL自動認識		対応SDI規格 SMPTE 424M(3G-SDI) SMPTE 292M(HD-SDI) SMPTE 259M(SD-SDI)		3D楕型フィルター 3Dインターレース解除 NTSC/PAL自動認識	

※カタログに記載の仕様は予告なく変更する場合があります。

【販売元】

株式会社 **ジョブル**

〒210-0013 神奈川県川崎市川崎区新川通5-10 金源ビル  
TEL/044-244-3281(代) FAX/044-244-3288  
URL <https://www.joble.co.jp> E-mail:info@joble.co.jp

お問い合わせ、お求めは...