JOBLE 小型液晶モニター

アナログカメラ映像とHDMI･VGA入力に対応した小型モニター

コンポジット映像入力対応小型高輝度液晶モニター
型番：JCH-L80AP-4HVB (8型 1024×600)
型番：JCH-L101AP-2HVB (10.1型 1280×800)

＊画面はハメコミ合成です。

【特 徴】
- アナログカメラなどのコンポジット映像入力(BNC)に対応
- HDMI･VGAの映像入力端子を装備
- 3D櫛形フィルター･3Dインターレス解除で綺麗な映像を表示
- NTSCとPALの映像を自動判別して表示
- 長寿命/低消費電力のLEDバックライトを使用
- 8型は500cd/㎡、10.1型は350cd/㎡の明るく見やすい画面
- PC･レコーダーなどの映像表示に対応するHDMI･VGA入力
- 音声入力端子とスピーカーを搭載
- HDMIの音声入力に対応
- プラスチックの軽量な筐体
- カメラ用ブラケットも使用可能(モニター下部に1/4-20 UNCネジ穴)

SDI･HDMI･DVI･VGA入力対応で高解像度液晶を搭載した金属筐体の小型モニター

SDI入力対応小型高輝度液晶モニター
型番：JCH-L81-4HDVSB-SDI (8型 1024×600)
型番：JCH-L101-2HDVSB-SDI (10.1型 1280×800)

＊画面はハメコミ合成です。

【特 徴】
- 8型で1024×600、10.1型で1280×800の高解像度
- 長寿命/低消費電力のLEDバックライトを使用
- 8型は500cd/㎡、10.1型は350cd/㎡の明るく見やすい画面
- SDIは1080p 60Hzの3G-SDIまで入力可能
- PC･レコーダーなどの映像表示に対応するHDMI･DVI-D･VGA入力
- 音声入力端子とステレオスピーカーを搭載
- HDMIの音声入力に対応
- メタルケース/アルミニウムフレームの頑丈な筐体
- VESAフリーマウント取付可能(付属スタンド取付状態で出荷)

4:3のアナログカメラ映像に対応した金属筐体の高輝度液晶モニター

コンポジット映像入力対応高輝度液晶モニター
型番：JCH-L152AV-3HAVLB (15型)
型番：JCH-L172AV-3HAVLB (17型)

＊画面はハメコミ合成です。

【特 徴】
- アナログカメラ映像表示に最適な4:3(17型は5:4)の液晶モニター
- HDMI･VGAに加えてコンポジット映像入力端子(BNC)を装備
- 3D櫛形フィルター･3Dインターレス解除で綺麗な映像を表示
- NTSCとPALの映像を自動判別して表示
- PC映像とコンポジット映像のピクチャーインピクチャー機能
- 長寿命/低消費電力のLEDバックライトを使用
- 広い視野角と400cd/㎡の輝度で明るく見やすい画面
- 音声入力端子とステレオスピーカーを搭載
- HDMIの音声入力に対応
- メタルケース/アルミニウムフレームの頑丈な筐体
- VESAフリーマウント取付可能

【接続端子詳細】

■JCH-L80AP-4HVB / JCH-L101AP-2HVB

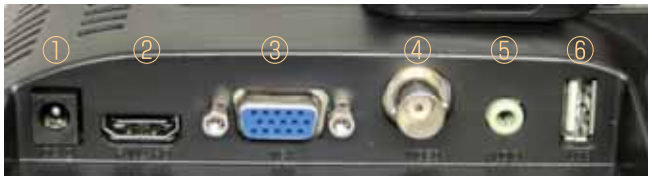

① 電源入力端子
② HDMI入力端子
③ VGA入力端子
④ コンポジット映像入力端子
⑤ ステレオ音声入力端子
⑥ USB端子(保守用)

■JCH-L81-4HDVSB-SDI / JCH-L101-2HDVSB-SDI

① 電源入力端子
② DVI-D入力端子
③ HDMI入力端子
④ VGA入力端子
⑤ 音声(左)入力端子
⑥ 音声(右)入力端子
⑦ ヘッドホン出力端子
⑧ SDI入力端子
⑨ SDIループ出力端子

■JCH-L152AV-3HAVLB / JCH-L172AV-3HAVLB

① 電源入力端子
② USB端子(保守用)
③ HDMI入力端子2
④ HDMI入力端子1
⑤ VGA入力端子
⑥ コンポジット映像入力端子
⑦ コンポジット映像ループ出力端子
⑧ 音声(右)入力端子
⑨ 音声(左)入力端子

【仕　様】

型　番		JCH-L80AP-4HVB	JCH-L101AP-2HVB	JCH-L81-4HDVSB-SDI	JCH-L101-2HDVSB-SDI	JCH-L152AV-3HAVLB	JCH-L172AV-3HAVLB
画面サイズ		8型ワイド	10.1型ワイド	8型ワイド	10.1型ワイド	15型	17型
バックライト		LED	LED	LED	LED	LED	LED
パネル解像度		1024×600	1280×800	1024×600	1280×800	1024×768	1280×1024
画素ピッチ		0.1725(H)×0.1656(V)mm	0.0565(H)×0.1695(V)mm	0.1725(H)×0.1656(V)mm	0.0565(H)×0.1695(V)mm	0.297(H)×0.297(V)mm	0.264(H)×0.264(V)mm
表示エリア		176.36(H)×99.36(V)mm	216.96(H)×135.6(V)mm	176.36(H)×99.36(V)mm	216.96(H)×135.6(V)mm	304(H)×228(V)mm	337.9(H)×270.3(V)mm
アスペクト比		17:10	16:9	17:10	16:9	4:3	5:4
表示色		約16.2M色	約16.2M色	約16.2M色	約16.2M色	約16.7M色	約16.7M色
最大輝度		500cd/㎡	350cd/㎡	500cd/㎡	350cd/㎡	400cd/㎡	400cd/㎡
応答速度(Tr/TF)		10/20ms	10/15ms	10/20ms	10/15ms	6/2ms	3.8/1.2ms
コントラスト比		700：1	800：1	700：1	800：1	600：1	1000：1
視野角 (コントラスト比>		左：75度　右：75度 上：70度　下：75度	左：85度　右：85度 上：85度　下：85度	左：75度　右：75度 上：70度　下：75度	左：85度　右：85度 上：85度　下：85度	左：80度　右：80度 上：80度　下：80度	左：85度　右：85度 上：80度　下：80度
最大入力解像度		1920×1080 60Hz		1920×1080 60Hz		1920×1080 60Hz	
映像入力	コンポジット	1入力 1.0Vp-p 75Ω BNCメス		–		1入力 1.0Vp-p 75Ω BNCメス	
	SDI	–		1入力 3G/HD/SD-SDI 75Ω BNCメス		–	
	HDMI	1入力 タイプAメス		1入力 タイプAメス		2入力 タイプAメス	
	VGA	1入力 ミニDsub15メス		1入力 ミニDsub15メス		1入力 ミニDsub15メス	
	DVI-D	–		1入力 DVI-Dメス		–	
映像出力	コンポジット	–		–		1アクティブスルー出力 1.0Vp-p 75Ω BNCメス	
	SDI	–		1アクティブスルー出力 0.8Vp-p 75Ω BNCメス		–	
音声入力		ステレオ1系統入力 φ3.5mm ステレオミニジャック		ステレオ1系統入力 RCAメス×2		ステレオ1系統入力 RCAメス×2	
スピーカー		スピーカー×1 (2W)		スピーカー×2 (2W)		スピーカー×2 (2W)	
ヘッドホン出力		–		1出力 φ3.5mm ステレオミニジャック		–	
USB		USB2.0　タイプAメス×1(保守用)		–		USB2.0　タイプAメス×1(保守用)	
スタンド		付属(取外し可能)		付属(取外し可能)		付属(取外し可能)	
固定金具		ネジ穴×1 1/4-20 UNC (底面中央)		VESA75×75		VESA100×100/75×75	
動作温度範囲		0~40℃		0~40℃		0~40℃	
材　質		プラスチック		金属		ベゼル：アルミニウム　　筐体：金属	
電源電圧		DC12V (電源アダプターDC12V 1A付属)		DC12V (電源アダプター DC12V 2A付属)		DC12V (電源アダプター DC12V 5A付属)	
消費電力		8W	9W	11W	9W	21W	30W
外形寸法		210(W)×151(H)×35.6(D)mm	253(W)×178(H)×34.7(D)mm	218(W)×134(H)×43.5(D)mm	255.1(W)×173.6(H)×61.3(D)mm	357(W)×283(H)×64(D)mm	391(W)×352(H)×65(D)mm
質　量		0.52kg	0.54kg	1.7kg	1.8kg	3.2kg	3.9kg
備　考		3D櫛型フィルター 3Dインターレス解除 NTSC/PAL自動認識		対応SDI規格 SMPTE 424M(3G-SDI) SMPTE 292M(HD-SDI) SMPTE 259M(SD-SDI)		ピクチャー イン ピクチャー 3D櫛型フィルター 3Dインターレス解除 NTSC/PAL自動認識	

※カタログに記載の仕様は予告なく変更する場合があります。

【販売元】

株式会社 ジョブル

〒210-0013 神奈川県川崎市川崎区新川通5-10 金源ビル
TEL/044-244-3281(代) FAX/044-244-3288
URL http://www.joble.co.jp E-mail:info@joble.co.jp

お問い合わせ、お求めは・・・