

1U パネルシリーズ

TPP016 16映像 パッシブトランシーバー 端子台接続

- ・16映像をCAT5/5e/6 UTPケーブル(LANケーブル)で伝送
- ・送信側、受信側の両方で使用可能 (梱包数：1個)
- ・4本のLANケーブルで16映像の送信/受信が可能
- ・パッシブタイプで電源不要


- ・最大伝送距離：300m
- ・接続端子 映像：BNCメス UTP：ネジ式端子台
- ・動作環境 温度：0~55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)
- ・外形寸法：482(W)×44(H)×170(D)mm 19インチラックマウント 1U



TPP016-RJ45 16映像 パッシブトランシーバー RJ45接続

- ・16映像をCAT5/5e/6 UTPケーブル(LANストレート結線)で伝送
- ・送信側、受信側の両方で使用可能 (梱包数：1個)
- ・4本のLANケーブルで16映像の送信/受信が可能
- ・パッシブタイプで電源不要
- ・最大伝送距離：300m

- ・接続端子 映像：BNCメス UTP：RJ45
- ・動作環境 温度：0~55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)
- ・外形寸法 482(W)×44(H)×170(D)mm 19インチラックマウント 1U

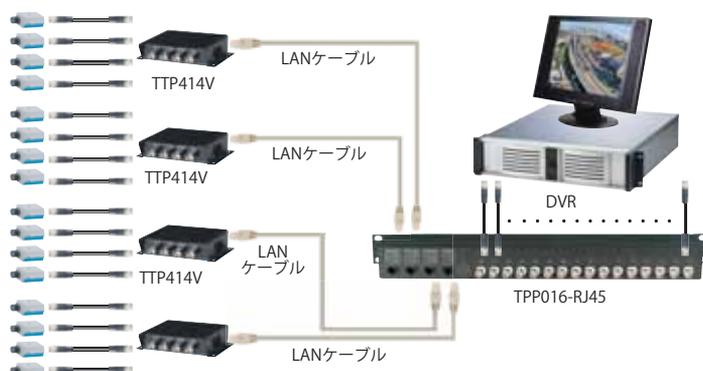

TPP016D 16映像 パッシブ受信器 RS485対応 端子台接続

- ・16映像とRS485をCAT5/5e/6 UTPケーブル(LANケーブル)で伝送
- ・8本のLANケーブルで16系統の映像とRS485を伝送(RS485は送信のみ)
- ・パッシブタイプで電源不要
- ・RS485分配機能内蔵(RS485配線距離は総延長で1,200mまで)

- ・映像の最大伝送距離：300m
- ・接続端子 映像：BNCメス UTP/RS485：ネジ式端子台
- ・動作環境 温度：0~55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)
- ・外形寸法：482(W)×44(H)×105(D)mm 19インチラックマウント 1U

RS485送信対応
PTZカメラに最適!



TPP016GB 16映像 パッシブトランシーバー グランドループ遮断器内蔵 端子台接続

- ・16映像をCAT5/5e/6 UTPケーブル(LANケーブル)で伝送
- ・4本のLANケーブルで16系統の映像を伝送
- ・低損失(20Hz~11MHz +0/-3dB)グランドループ遮断器内蔵
- ・パッシブタイプで電源不要

- ・絶縁性能：DC600V
- ・映像の最大伝送距離：300m
- ・接続端子 映像：BNCメス UTP/RS485：ネジ式端子台
- ・動作環境 温度：0~55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)
- ・外形寸法：482(W)×44(H)×170(D)mm 19インチラックマウント 1U

グランドループ遮断器
を内蔵!

