

DE01U DVI-D・USB CAT5e伝送器 (2ケーブル仕様)

梱包数量：DE01UT×1 DE01UR×1(電源アダプター×1付属)
 DVI-D(シングルリンク)とUSB1.1を2本のCAT5e/6ケーブルで伝送します。
 ・DE01URは3ポートのUSBハブとUSBオーディオを搭載
 ・DVI-Dシングルリンク用 DDC・EDID対応 HDCP1.1対応

【仕様】
 最大伝送距離：45m(1920×1200)
 対応ケーブル：CAT5e/6 4ペア(AWG24)
 電源：DE01UT DC5V(PCより供給)
 DE01UR DC5V最大10W(電源アダプター付属)
 接続端子 DVI：DVI-Dメス UTP：RJ45 電源：DCジャック(φ2.1×5.5mm)
 動作環境 温度：0～55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)
 外形寸法(突起部含まず)：DE01UT 82.5(W)×29.5(H)×62.5(D)mm
 DE01UR 145(W)×37(H)×96(D)mm




USB伝送器

UE01 USB1.1 CAT5伝送器

梱包数量：UE01T×1 UE01R×1
 USB1.1をLANケーブルで長距離伝送します。
 ・UE01TにUSBハブを接続することで複数のUSBデバイスを使用可能
 ・USB接続のキーボード・マウス・USBカメラ・プリンターなどの接続に有効
 ・伝送距離が50m以上の場合、又は消費電力の大きなUSBデバイスを接続する場合 UE01Tに電源接続が必要(電源アダプター別売)


【仕様】
 最大伝送距離 フルスPEED(12Mbps)：70m ロースPEED(1.5Mbps)：300m
 対応ケーブル：CAT5/5e/6 4ペア(AWG24)
 動作環境 温度：0～55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)
 外形寸法(突起部含まず)：UE01R 25(W)×22(H)×69(D)mm
 UE01T 25(W)×22(H)×69(D)mm

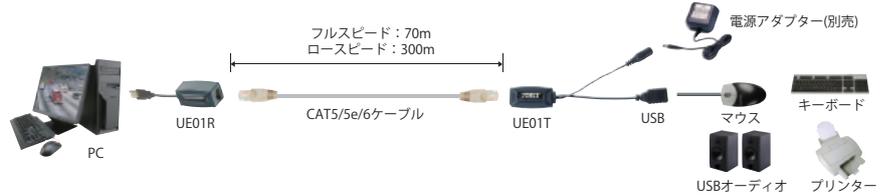

UE04H USB1.1 CAT5伝送器 (4ポートUSBハブ機能付)

梱包数量：UE04HT×1 UE01R×1(電源アダプター×1付属)
 USB1.1をLANケーブルで最大50m延長します。UE04HTは4ポートのUSBハブとして使用できます。
 USB1.1接続のキーボード・マウス・USBカメラ・プリンターなどの接続に有効です。

【仕様】
 最大伝送距離：50m
 対応ケーブル：CAT5/5e/6 4ペア(AWG24)
 動作環境 温度：0～55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)
 外形寸法(突起部含まず)：UE01R 25(W)×22(H)×69(D)mm
 UE04HT 67(W)×27(H)×43(D)mm

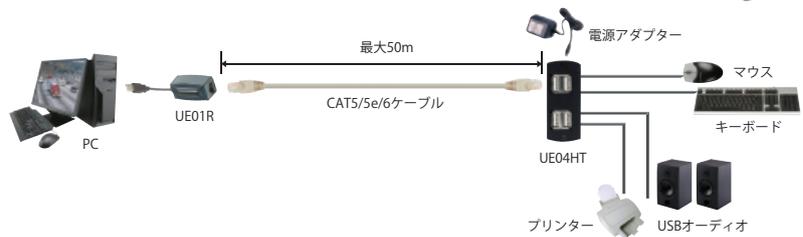

UE02 USB2.0 CAT5長距離伝送器 (4ポートUSBハブ機能付)

梱包数量：UE02T×1 UE02R×1(電源アダプター×1付属)
 USB2.0信号をLANケーブルで最大150m延長します。
 USB2.0・USB1.1のキーボード・マウス類(HIDクラス)及びUSBメモリー・USBハードディスクメモリーカードリーダー類(マストレージクラス)の機器を接続可能です。
 ※USBカメラ・スキャナーなどは利用できません。
 ・UE02Tは4ポートUSBハブ機能を搭載
 ・リピーターSR01を使用することで最大240mの伝送が可能

【仕様】
 最大伝送距離：150m
 対応ケーブル：CAT5/5e/6 4ペア(AWG24)
 動作環境 温度：0～55℃ 湿度：最大95%RH(結露不可)
 外形寸法(突起部含まず)：UE02T 88(W)×30(H)×170(D)mm
 UE02R 88(W)×30(H)×140(D)mm

