


DC12V 1.5Aまでのカメラ電源に対応した高出力！
同軸ケーブル1本で最大1,000mの長距離伝送が可能！
8ch用ワンケーブル伝送装置「型番: VDS23000」

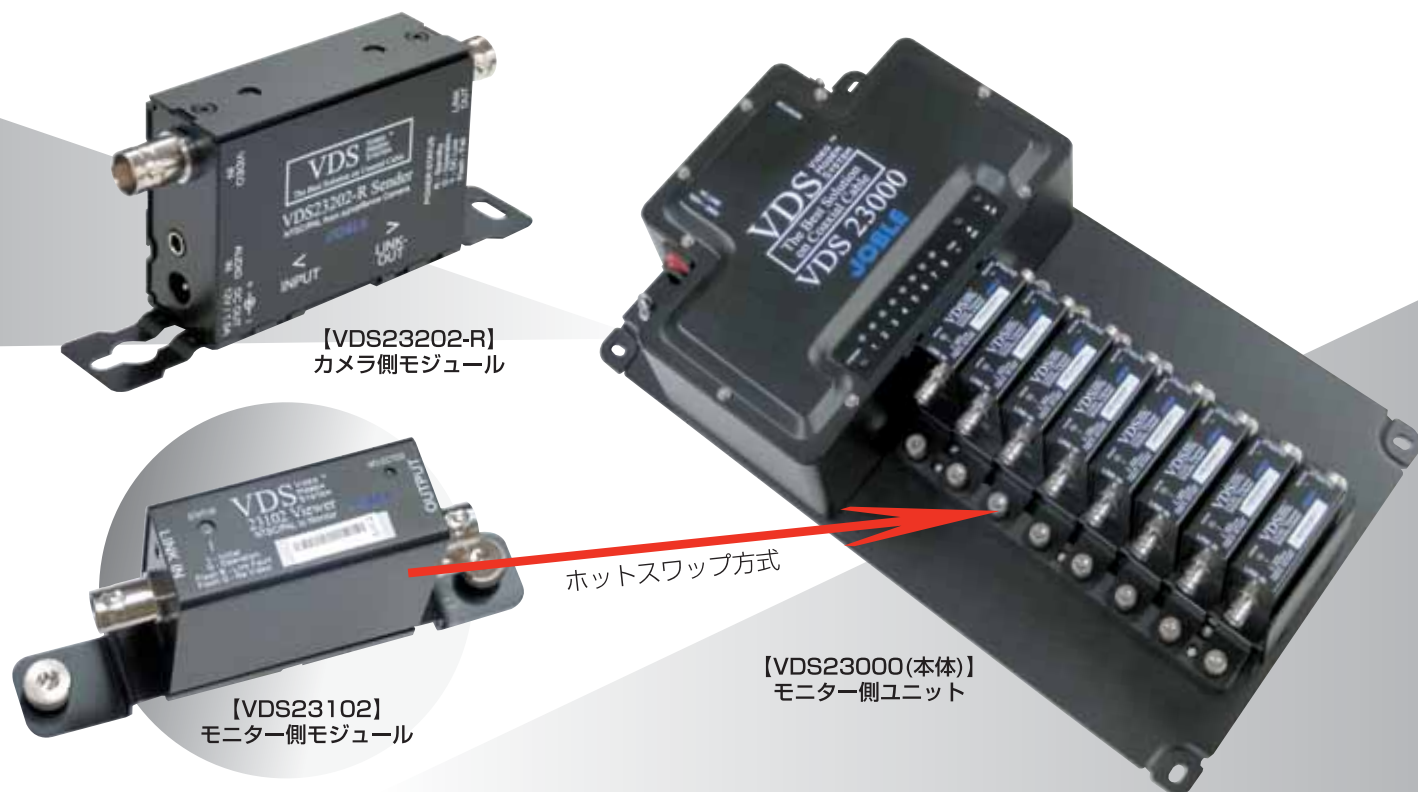

【VDS2302-R】
カメラ側モジュール

【VDS23102】
モニター側モジュール

【VDS23000(本体)】
モニター側ユニット

ホットスワップ方式

映像・音声・カメラ用電源を同軸ケーブル1本で伝送

- 5C-2V/5C-FBケーブル1本でカメラ用映像と音声・電源を最大1,000m伝送できるのでカメラ設置場所での電源確保が不要
- 18Wまでの赤外線投光器内蔵カメラ/PTZカメラが接続可能なDC12V 最大1.5Aの安定化電源供給機能
※供給可能な電力の詳細は裏面の接続例をご覧ください。

8系統を一つにまとめたモニター側ユニット

- モニター側は8ch一体型ユニットで設置/配線が容易
- 専用電源(AC100~240V入力)から各モジュールへ配線なしで電源供給可能
- モニター側モジュールの出力とは別に各系統の映像/音声を出力するモニター端子(1系統 切替式)を装備
モニター出力を行う映像と音声は任意に切り替え可能
- 4隅の固定用穴で壁面・キャビネット内部の板面に取り付け可能
- 19インチラックの2Uサイズに収納可能(棚板・固定金具が別途必要)

個別に交換可能なモニター側モジュール

- 他系統の映像伝送を停止せずにモジュール交換が可能なホットスワップ方式
- ビデオロス・LINK異常・モニター出力選択chなどを確認できるLEDインジケーター
- モジュールの取り付け/取り外しは工具不要
- リンク異常発生→復旧時のLED点灯状態を設定可能(LED状態を復旧する/しない)

コンパクトでハウジング内にも収納可能なカメラ側モジュール


- 98×25×50mmのコンパクトサイズでカメラハウジング内部への設置が容易
- 電源異常/電力不足などの動作状態を確認できるLEDインジケーター
- 付属の固定金具で板面への固定が可能
- カメラへの電源供給を行わない映像・音声伝送だけの使用に対応

【仕様】

モニター側ユニット	VDS23000(本体)
最大モジュール数	8台
モニター出力	映像：BNCメス×1 音声：BNCメス×1
LED表示	モニター出力選択
電源	AC100～240V 50/60Hz
消費電力	最大25W(カメラ側/モニター側モジュール含む) ※接続カメラの消費電力は含みません。
外形寸法	226(W)×80(H)×400(D)mm (モニター側モジュール含む)
質量	約3800g (モニター側モジュール含む)
モニター側モジュール	VDS23102
映像信号出力	1.0Vp-p 75Ω コンポジット NTSC/PAL BNCメス
音声信号出力	モノラル音声(LINE) BNCメス
最大伝送距離	1,000m(5C-2V/5C-FB同軸ケーブル使用時)
電源入力	VDS23000(本体)より供給
電源出力遮断	1.5Aを超えた場合に遮断
LED表示	動作状態(初期化中/正常/LINK異常/映像なし/電源OFF) モニター出力選択
リンク接続	BNCメス
外形寸法	89(W)×58(H)×25(D)mm (固定金具含まず)
質量	約120g
カメラ側モジュール	VDS23202-R
映像信号入力	1.0Vp-p 75Ω コンポジット NTSC/PAL BNCメス
音声信号入力	モノラル音声(LINE) φ3.5mmステレオミニジャック(※左(Tip)側に音声信号を接続)
搬送波	映像：45MHz 音声：44.5MHz
変調方式	映像：AM変調 音声：FM変調
SN比	映像：平均50dB 音声：平均46dB
LED表示	動作状態(電源出力なし/正常/電力不足/電源異常/電源入力なし)
リンク接続	BNCメス
電源入力	LINK端子 最大DC40V
電源出力	DC12V 最大1.5A DCジャック(φ2.1×5.5mm)
外形寸法	98(W)×25(H)×50(D)mm (固定金具含まず)
質量	約103g
環境及び安全規格	FCC、EC、CE、RoHS、EN50121-4、IEC62236-4
同梱品	VDS23000本体×1、VDS23102×8、VDS23202-R×8、カメラ側モジュール取付金具×8セット、AC電源ケーブル×1、DC電源ケーブル×8セット(DCプラグ⇄DCプラグケーブル、DCプラグ⇄Y端子ケーブル)、グラウンド接続部材(ボルト/ナット/丸型端子)×1、取扱説明書


※VDS23000は他のワンケーブルカメラ・カメラ駆動ユニット・電源重畳システムと混在して使用することはできません。
※LINK接続のケーブルには最大DC40Vの電流が流れています。過電流保護機器を取り付ける場合はご相談ください。

【接続例】

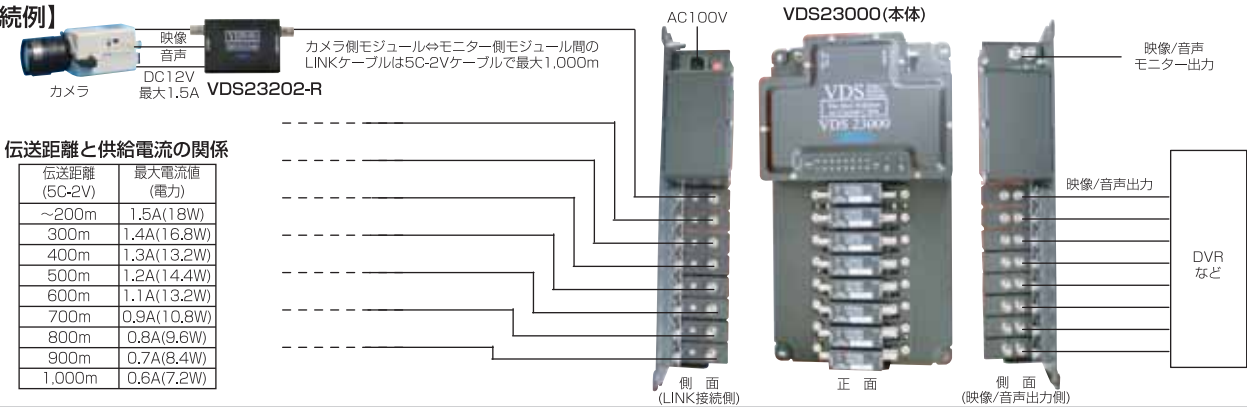


【寸法図】

■モニター側ユニット「VDS23000(本体)」(モニター側モジュール含む)

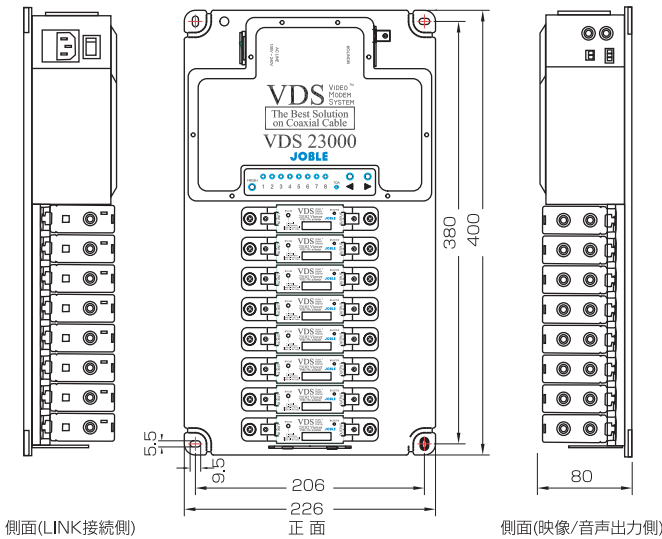

■カメラ側モジュール「VDS23202-R」

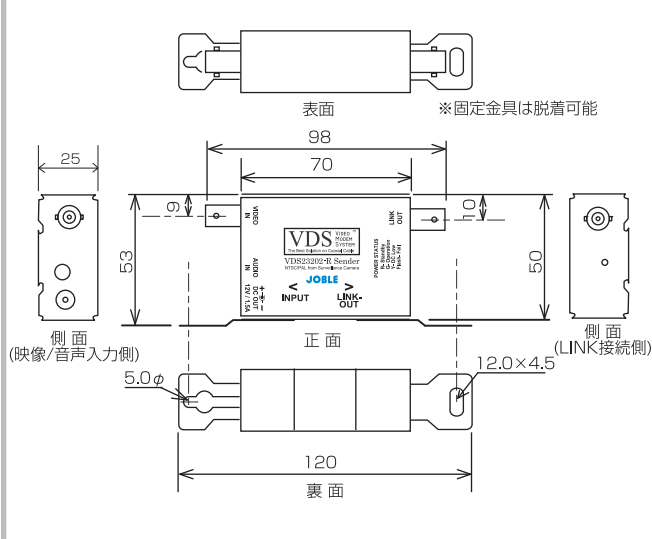

※カタログに記載の仕様は予告なく変更する場合があります。

【販売元】

株式会社 **ジョブル**

〒210-0013 神奈川県川崎市川崎区新川通5-10 金源ビル
TEL/044-244-3281(代) FAX/044-244-3288
URL <http://www.joble.co.jp> E-mail:info@joble.co.jp

お問い合わせ、お求めは・・・